


INFORMATIVNÍ SESTAVA

DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST Ø 450mm (s kalovou prohlubní)
SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

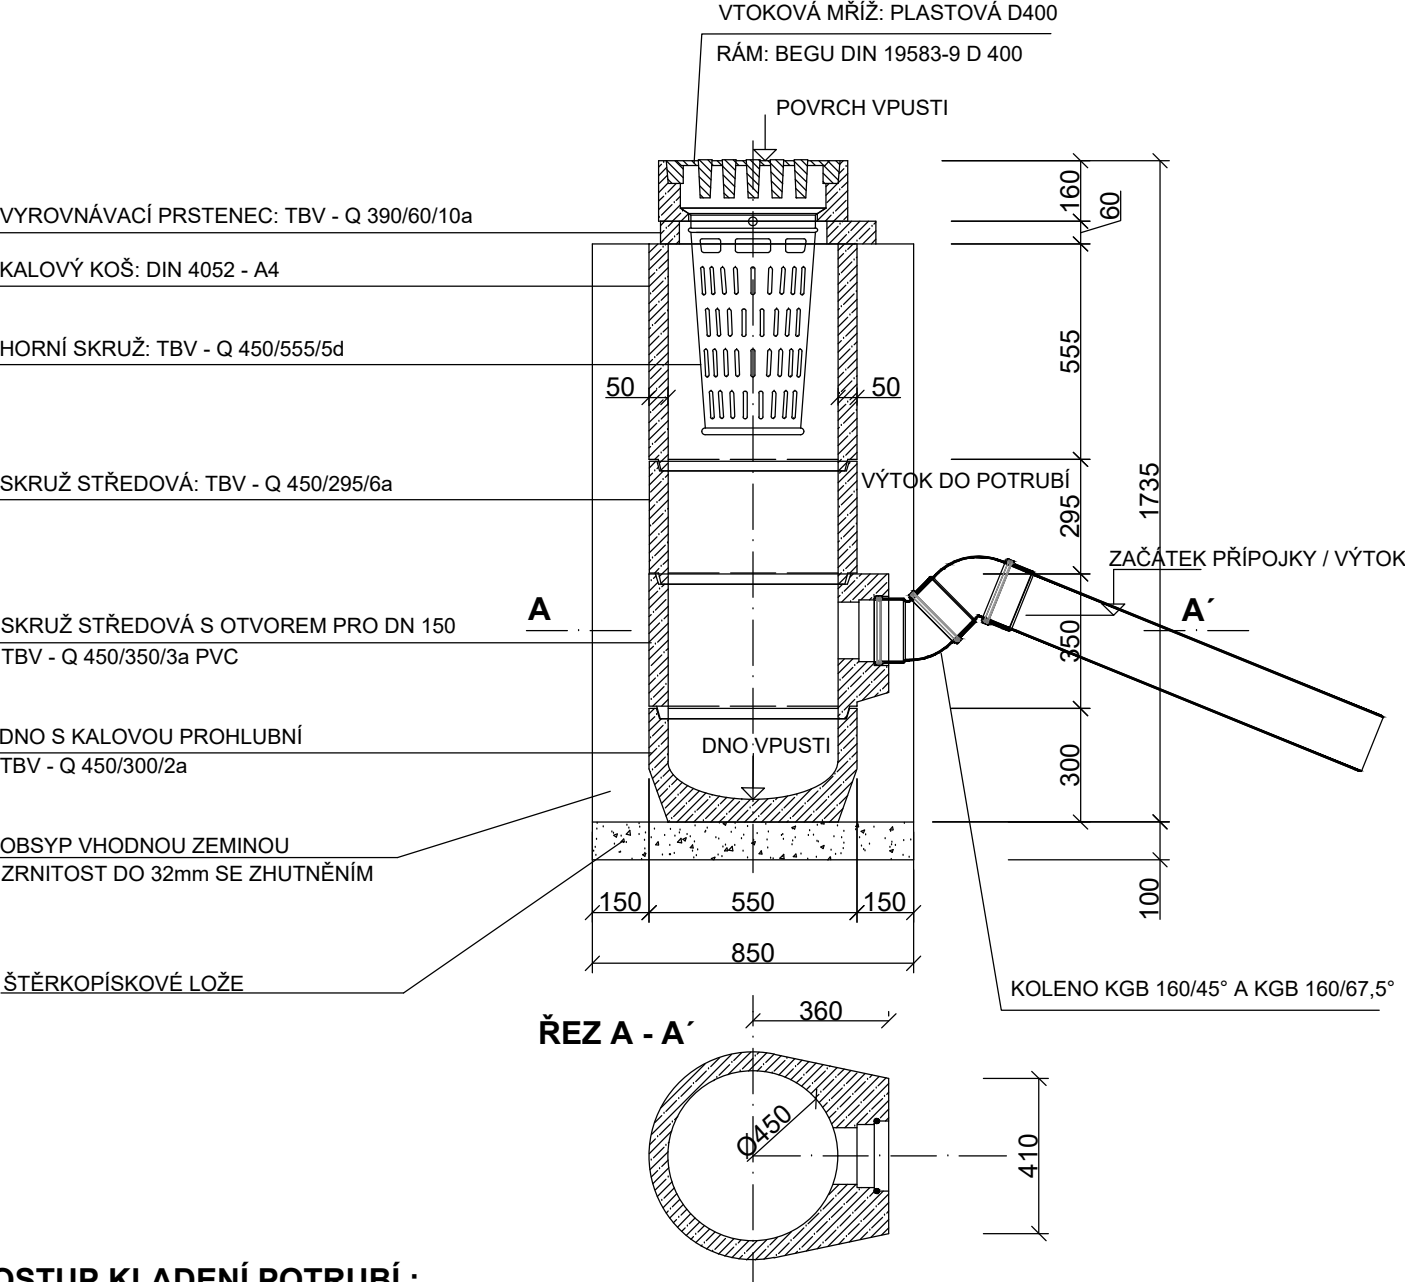

POSTUP KLADENÍ POTRUBÍ :


DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO - MIN 95 % PS.
PÍSKOVÉ LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELETY, NEHUTNIT.
POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELÉ DÉLCE
NA ZHOTOVENÉM LOŽÍ.

OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PÍSKEM PO VRSTVÁCH :
- MAX. 50 mm PRO POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN) DO 110 mm VČETNĚ
- MAX. 100 mm U POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM OD 160 DO 200 mm
JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY NA HODNOTU 90 % PS.
POSTUPNĚ OBSYPÁVÁNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE
30 cm NAD VRCH POTRUBÍ. POTÉ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVĚ
POMOCÍ LEHKÝCH ZHUTŇOVACÍCH MECHANISMŮ.

NÁSLEDNÝ ZÁSYP RÝHY MUSÍ BÝT Z MATERIÁLU, KTERÝ JE MOŽNÉ
BEZ POTÍŽÍ ZHUTNIT - STŘEDNÍ A POSLÉZE TĚŽKÉ MECHANISMY.

OD VÝŠKY ZÁSYPU 1,5 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ JE MOŽNO VYUŽÍT
POJEZDU KOLOVÝMI VOZIDLY.

ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

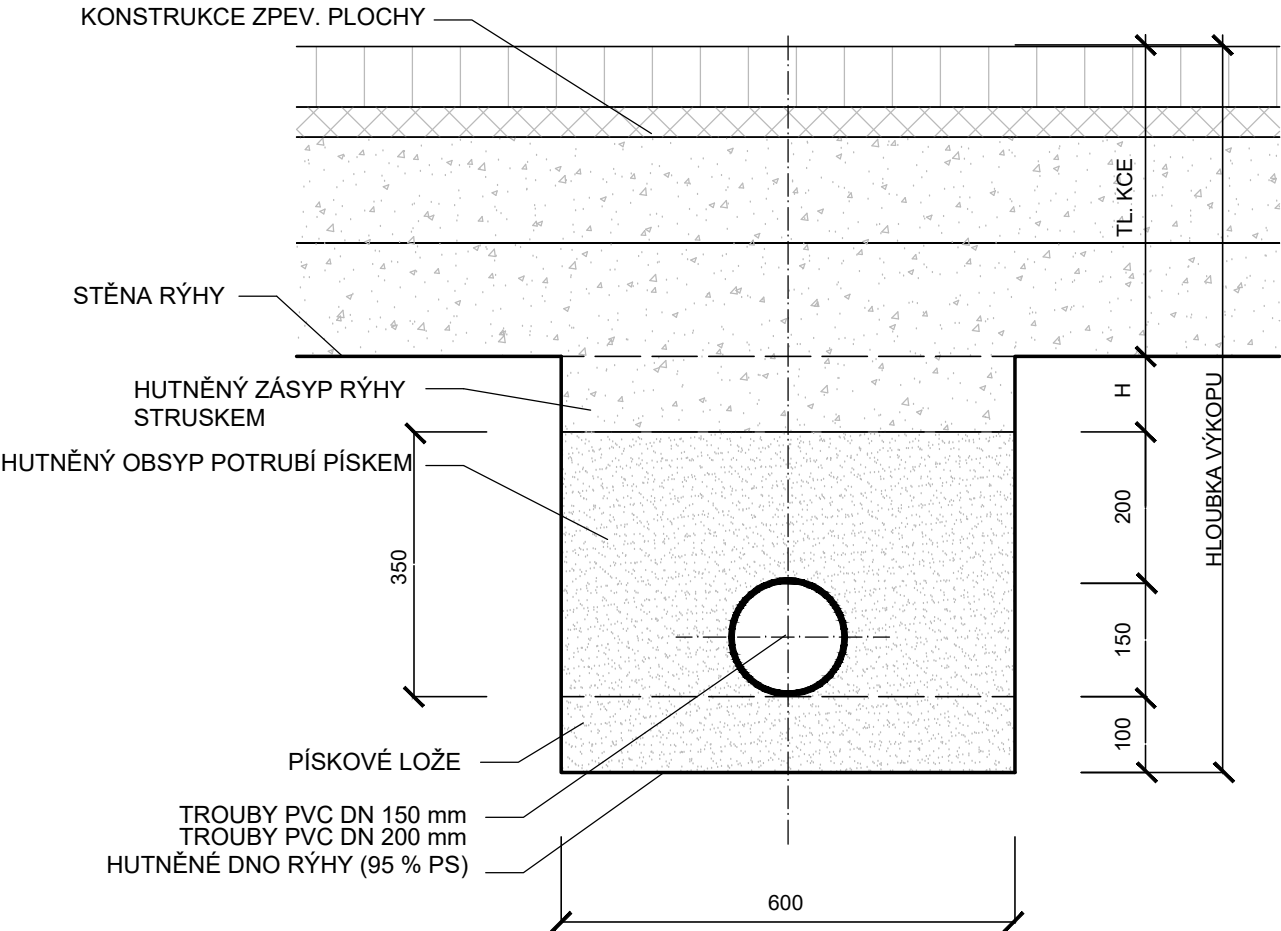

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : PORUBA

± 0,000 = 268,75 m n. m. BpV

NÁZEV STAVBY				<div>CHVÁLEK</div> <div>ATELIÉR</div>	
<div>Centrum Energetických a</div> <div>Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)</div> <div>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení</div>					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin CIEŠLAR		ARCHITEKT Ing. arch. Martin CHVÁLEK	PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	VYPRACOVAL Ing. Dagmar Hrazdílková	<div>CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.</div> <div>Kafkova 1064/12</div> <div>702 00 OSTRAVA</div> <div>IČO: 05725674</div> <div>+420 595 693 250</div> <div>info@chvalekatelier.cz</div>
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava , IČO: 619 89 100				STUPEŇ DSP	DATUM 09 / 2020
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 Příprava území		ČÁST SO 02.5 Obslužné komunikace		MĚŘITKO -	FORMÁT A4 2 x A4
NÁZEV VÝKRESU <div>Uliční vpust, uložení potrubí</div>				ARCHIVNÍ ČÍSLO 20-026-04	
				<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> 02.5-06 <div>REVIZE</div>	
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					