

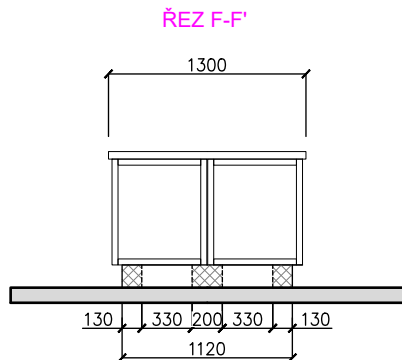


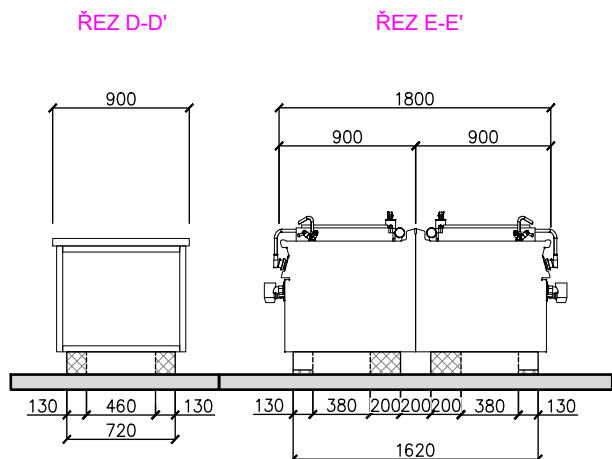

DETAIL ROZMĚRŮ A UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO SOKLU V ŘEZU (1:50)

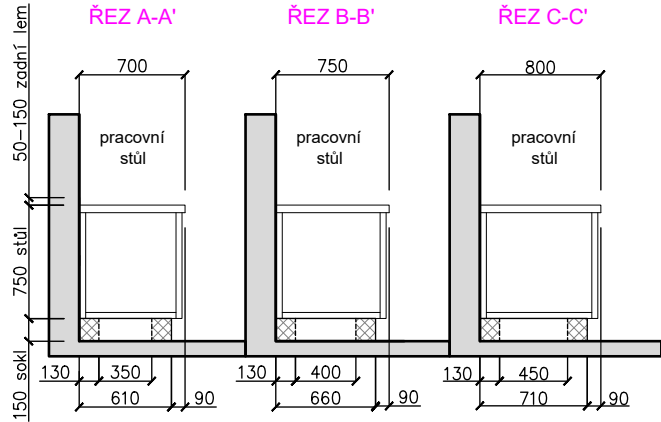

DETAIL UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍCH SOKLŮ POD TECHNOLOGIÍ GASTRO - rozměry se rozumí vč. obkladu nebo jiné finální povrchové úpravy a je třeba je dodržet přesně!

- ČISTÁ VÝŠKA SOKLU JE 150 mm OD ČISTÉ PODLAHY!
- POKUD NEJÍ KÓTOVÁNO JINAK, JE SÍLA STĚNY SOKLU 100 - 150 mm PODLE POUŽITÉHO MATERIÁLU - DLE TOHO SE POTOM MĚNÍ I ROZMĚR DUTINY V SOKLU !
- ROZMĚRY SOKLŮ JSOU KÓTOVÁNY VČ. OBKladU !
- PŘI STAVBĚ SOKLŮ JE POTŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ PŘESNOSTI !
- ROVINNOST SOKLU = ±3 mm NA 3 m PRAVÍTKU !



Kreslil:	Dušan Zaccpal
Kontroloval:	Tomáš Voborský
Zodpovědný projektant:	Tomáš Voborský
Tuto dokumentaci nelze bez svolení autora kopírovat, upravovat, ani jinak veřejně šířit.	

Akce: Menza VŠB Ostrava			
Část: Gastro technologie			
Stupeň: DSP		měřítko: M 1:75 8x A4	paré:
Výkres:	Instalační plán - stavební sokly + stavba		
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Baťa, tel.: +420 730 150 967			
Datum: 01/03/2023			