


Půdorys 1.NP - bouraný stav

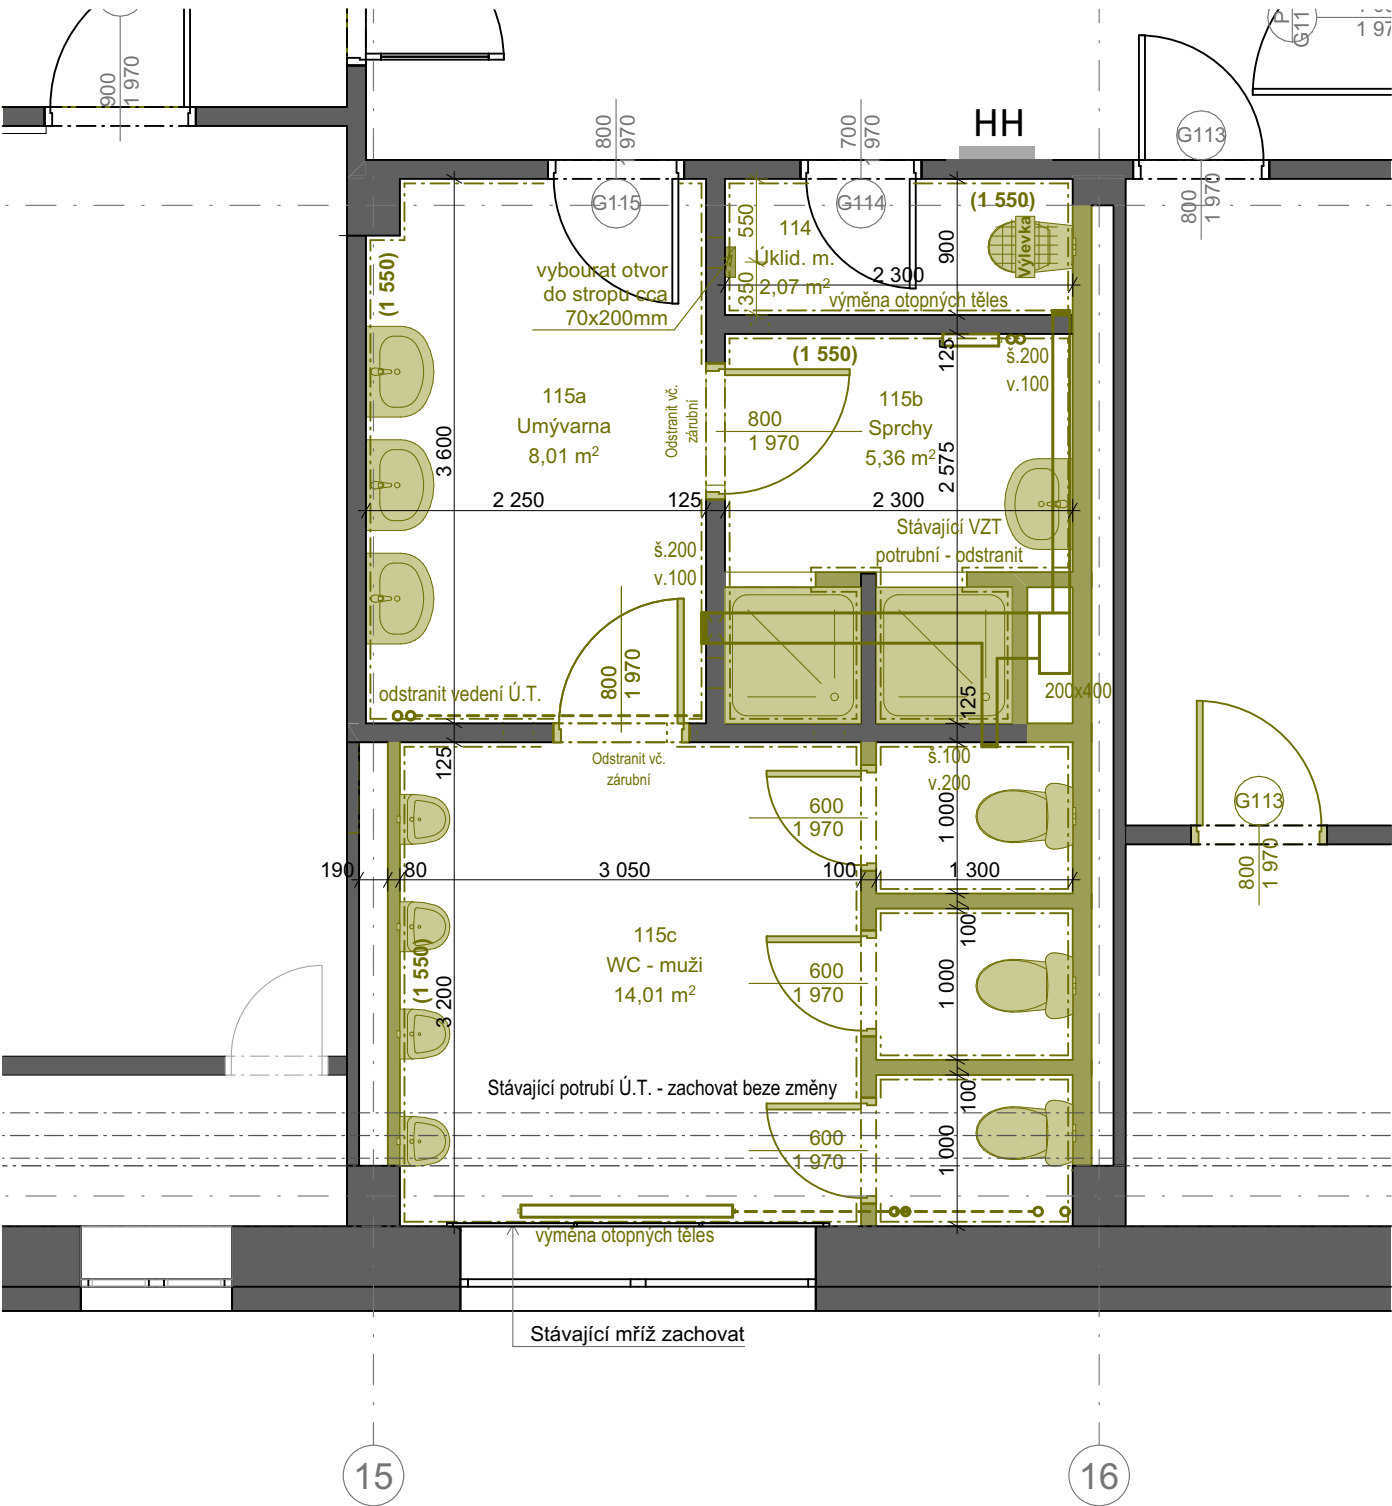

Tabulka místností 1.NP							
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m²)	OZN. PODL.	PODLAHA	ZVL. ÚPR. STĚN	STROP	S.V (m)
114	Úklid. m.	2,07	-	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka	3 100
115a	Umývárna	8,01	-	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka	3 100
115b	Sprchy	5,36	-	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka	3 100
115c	WC - muži	14,01	-	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka	3 100
		29,46 m²					

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Bourací práce:

- odstranění stávajícího ústředního topení vč. otopných těles a VZT potrubí - v 1.NP stávající rozvodné potrubí Ú.T. bude zachováno beze změny
- demontování a odstranění stávající sanity
- vybourání původních obkladů ve výšce cca 1,5m
- vybourání stávajících stěn dle výkresu bouracích prací - D.2.1.2
- vybourání stávajících dveří vč. ocelové zárubně
- vybourání původní podlahy, tedy dlažby vč. lepidla. V případě nesoudržného vybourat i stávající betonový potěr. Předpokládána tloušťka podlahy je 110 mm v ploše cca 112 m².
- demontování a odstranění stávajících parapetů
- oklepání nesoudržné omítky a dorovnání novou v místech původního obkladu
- demontáž VZT jednotky na střeše

± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

TABULKA REVIZÍ			
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu "G" VŠB-TUO Dokumentace pro provádění stavby				CHVÁLEK ATELIÉR			
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar Ing. arch. Martin Chválek, MBA		ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. František Ullmann	PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	VYPRACOVAL Ing. Thang Quoc Luong	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz		
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba				STUPEŇ DPS	DATUM 03 / 2024		
STAVEBNÍ OBJEKT SO02		ČÁST D1.02.10 Architektonickostavební řešení			MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 2x A4	
NÁZEV VÝKRESU Půdorys 1.NP - bouraný stav					ARCHIVNÍ ČÍSLO 23-029-5		
					ČÍSLO VÝKRESU D1.02.10-02		REVIZE R00
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ							