


2.NP

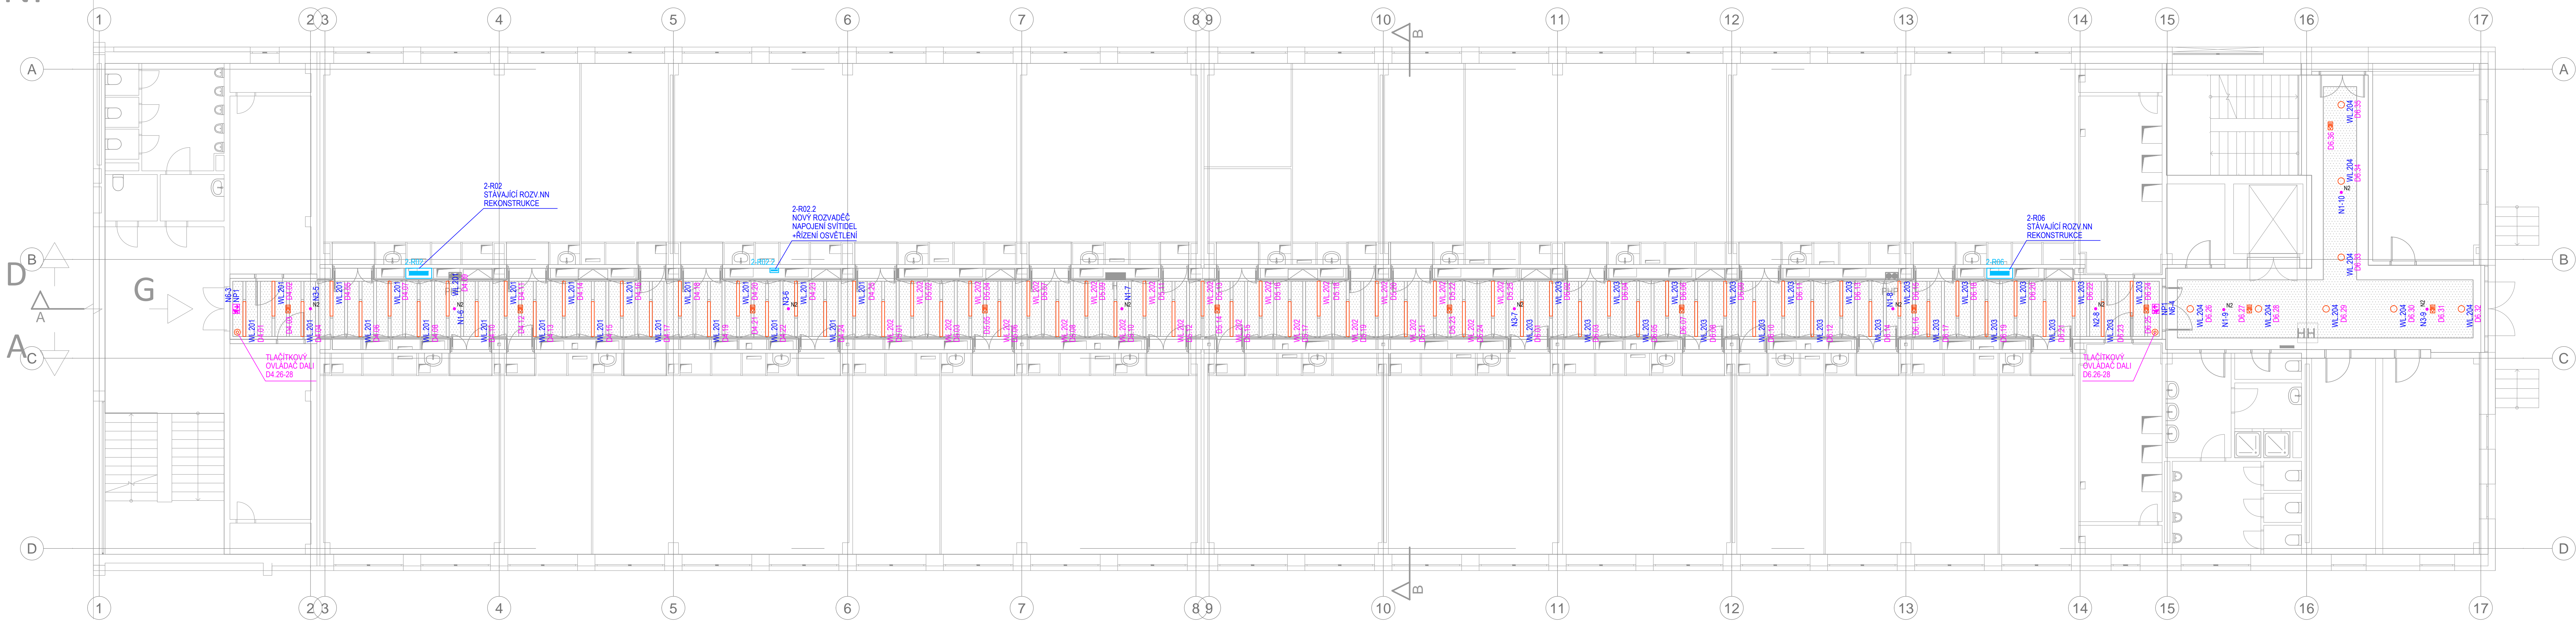

LEGENDA PRVKŮ A SVÍTEL:

- A - Vestavné liniové svítidlo do rastrových podhledů LED 12.1W 4000K, 1660 lm, bílé provedení, stmívatelné DALI, UGR 17.8, délka 1200 mm
- B - Vestané reflektorové svítidlo, LED 24.5W 4000K 2640 lm, bílé barevné provedení, stmívatelné DALI, UGR 18.1
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ DALI PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ / POD OMÍTKU
- DETEKTOR POHYBU, SBĚRNICOVÝ SYSTÉM DALI PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
- NO2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU OPTIKA URČENÁ PRO CHODBY PŘÍPOJENÍ NA CPS
- NP1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM PROVEDENÍ PŘISAZENÉ PŘÍPOJENÍ NA CPS

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- OCHRANA UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVOU OCHRANNOU, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VNĚJŠÍ VLIVY:
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51
A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:
JSOU NAVRŽENY V SOULADU ČSN 33 2000-5-54 ed.2

NÁZEV DÍVY				CHVÁLEK ATELIER		
Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO						
Projektová dokumentace pro provádění stavby						
HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VERZICKOVÁ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.	ČÍSLO DOKUMENTU	
Ing. Martin Čížek	Ing. arch. Martin Chválek, MBA IČ: 262110188, IČO: 262110188	Ing. Petr Vranica	Ing. Petr Vranica	Kodová: 004472 IČ: 262110188	+420 999 493 200 proj@chvalek-atelier.cz	
OBJEDVATEL	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba		STAVBA	DPS	DATA	
STAVBNÍ OBJEKT	D.01 Chodby G		ČÍSLO VÝKRESU	1:75	FORMÁT A4	
NÁZEV VÝKRESU				23-029-05		
Osvětlení 2.NP				REVIS		
04				R01		
Tento dokument je vlastnictvím společnosti CHVÁLEK ATELIER s.r.o. - BEZ PŘEDÁNÍ SVŮJENÍ DOPOUŽÍVÁNÍ ZÁKUPCE PRÁVY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NEBO JEHO DOKUMENTY KOPÍROVÁNÍ, POŠTÍ NEBO PŘEDÁNÍ TŘETÍ OSOBAM I ZA PLACENÍ POKUD						