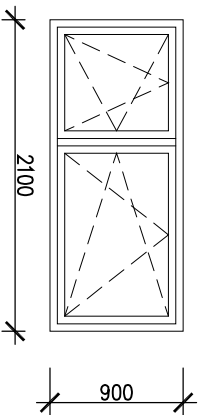
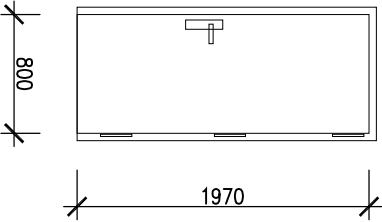


| Výplně otvorů | | OBJEKT "E" | | | |
|---------------|---|--|------------------|--|---------|
| Pol. | Schema | Popis, normy | Počet(ks) | Poznámka | |
| | | | | | |
| 18 P |  | Okno do stavebního otvoru 2100/900mm (strojná) jednoduché, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí z plastových profilů , 5–ti komorové zasklení dvojsklem (U=1,2 W/m².K) včetně plastového parapetu | 4 | Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! | |
| 19 P |  | Venkovní plastové dveře 800/1970 s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 900 x 2050 mm (strojná) jednoduché otevíravé dovnitř, levé, plně vč. zárubně a prahu samozavíracem a stavečem křídla (U=1,2 W/m².K) Zámek – vložkový | 1 | Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! | |
| 20 P | | Větrací mřížka do nádstavby střechy – odvětrání kanalizace 150x150 mm., včetně sítky proti hmyzu 2x18 ks 300x300 mm, včetně sítky proti hmyzu 2x18 ks | 36 36 | | |
| název: | | Zateplení budovy E kolejí | zakázkové číslo: | archivní číslo: | strana: |
| | | | 33/18 | PPS- 33/18-D.1.1.b-23 | 07 |