


3.NP

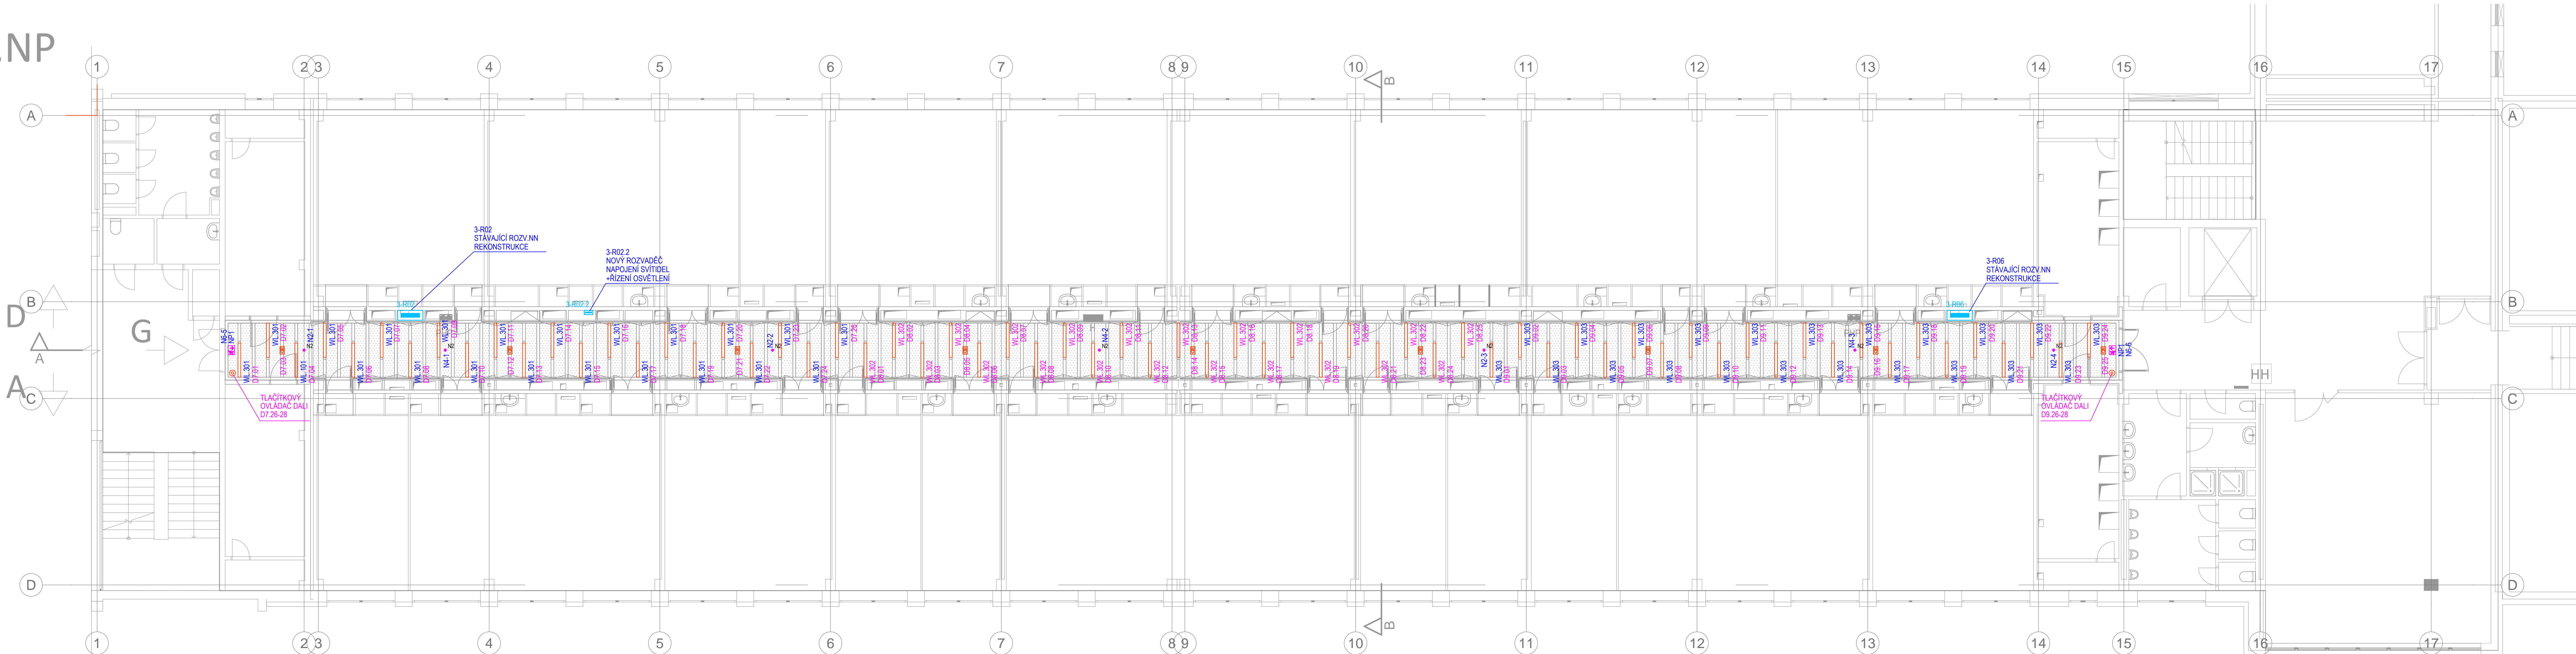

LEGENDA PRVKŮ A SVÍTIDEL:

- A - Vestavné liniové svítidlo do rastrových podhledů LED 12.1W 4000K, 1660 lm, bílé provedení, stmívatelné DALI, UGR 17.8, délka 1200 mm
- B - Vestavné reflektorové svítidlo, LED 24.5W 4000K 2640 lm, bílé barevné provedení, stmívatelné DALI, UGR 18.1
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ DALI PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ / POD OMÍTKU
- DETEKTOR POHYBU, SBĚRNICOVÝ SYSTÉM DALI PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
- NP2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU OPTIKA URČENÁ PRO CHODBY PŘIPOJENÍ NA CPS
- NP1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM PROVEDENÍ PŘÍSAZENÉ PŘIPOJENÍ NA CPS

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- OCHRANA UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVOU OCHRANNOU, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI


VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51

A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:

JSOU NAVRŽENY V SOULADU ČSN 33 2000-5-54 ed.2

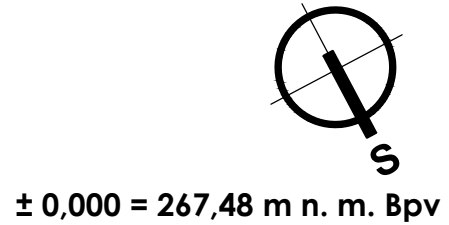

NÁZEV STAVBY						CHVÁLEK ATELIER	
Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO							
Projektová dokumentace pro provádění stavby							
HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VERZICKOVÁ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.	ČÍSLO DOKUMENTU	DPS	02 / 2024
Ing. Martin Čížek	Ing. arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. Tomáš Urban	Ing. Petr Vranica	Ing. Petr Vranica	Kodová: 004472 Ing. arch. Chválek	+420 993 493 200 projekty@chvallek.cz		
OBJEDVATEL	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba			STUPĚŇ	DATA		
STAVBNÍ OBJEKT	D.01 Chodby G			ČÍSLO VÝKRESU	23-029-05	REVIS	R01
Tento dokument je vlastnictvím společnosti CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Bez předchozího svolení kopírování, šíření nebo předání třetí osobě a							
ostatní podmínky							