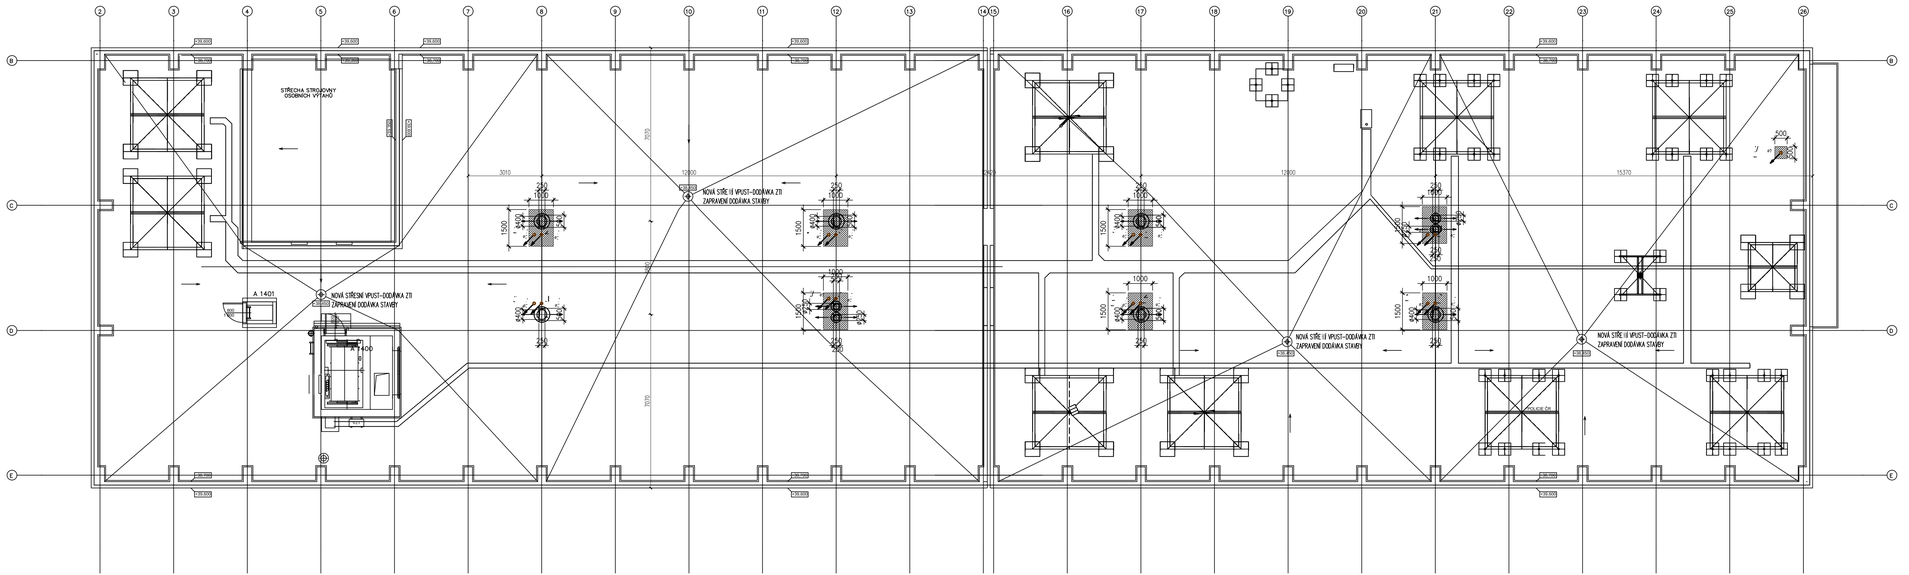

POZNÁMKA – OBECNĚ

1. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ (BOURACÍ PRÁCE) JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZAMĚŘ PROJEKTU.
2. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
3. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MŮŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
4. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
5. VŠECHNY ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
6. VŠECHNY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU.
7. BUDOU PROVEDENY NOVÉ PROSTUPY DO STŘECHY. PROSTUP STŘECHOU JE SAMOSTATNÁ DODÁVKA VZT, ZAPRAVENÍ PROSTUPU JE PROVEDENO PROFESÍ STAVBY. STÁVAJÍCÍ KRYTINA PVC BUDE ZAPRAVENA DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU VÝROBCE KRYTINY

POZNÁMKA – STŘECHA

1. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE V PLOŠE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ
2. NOVĚ BUDE ŘEŠENO PROSTUP VZT, ZTI PROSTUPY
3. BUDE PROVEDENA DODÁVKA NOVÝCH VPUSTÍ STŘEŠNÍCH– DODÁVKA ZTI
4. PROFESE STAVBY PROVEDE ZAPRAVENÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH PROSTUPU A NOVĚ OSAZENÝCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
5. STÁVAJÍCÍ MATERIÁL STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE MPVC, BUDE ZACHOVÁNO
6. DOPOJENÍ PROVEDENO VČETNĚ DEMASÍŽNÍ, DOPOJENÍ A ZAPRAVENÍ
7. PROSTUPY KONSTRUKCEMI JSOU ZAZNAČENY NA TOMTO VÝKRESE, VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU, NENÍ SOUČÁSTÍ
8. SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT PŘÍPONKOVÁ LIŠTA, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PROFESE POTRUBÍ, NA TUTO LIŠTU SE PŘIPEVNĚNÍ NAVRHOVANÉ PVC
9. POZICE VZT PROSTUPŮ, ZTI PROSTUPŮ JSOU DANY PŘESNOU PROJEKČNÍ DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZTI A VZT
10. POZICE VPUSTÍ JSOU STÁVAJÍCÍ–ZACHOVÁNY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPS KANIA PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. Jan Kania	Vojtěch Cyž	Ing. David Foldyna	PPS Kania s.r.o., Kratochvílová 10, 710 02, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 245 252 , fax.: 596 245 252, e-mail: projekce@pps-kania.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.:	Poruba (715174), p.č. 1643/10		ARCHÍV
MÍSTO STAVBY :	koleje "A", VŠB -TU		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	VŠB -TU Ostrava		STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí

DATUM: Září 2018

Č. ZAKÁZKY: PPS- 23/18

PARÉ

OBJEKT : SO 01 - koleje A

ČÁST : Navrhovaný stav

MĚŘÍTKO: 1:100

OBSAH : Půdorys střechy

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.

Č.V. 15