


STŘECHA OBJEKTU IET

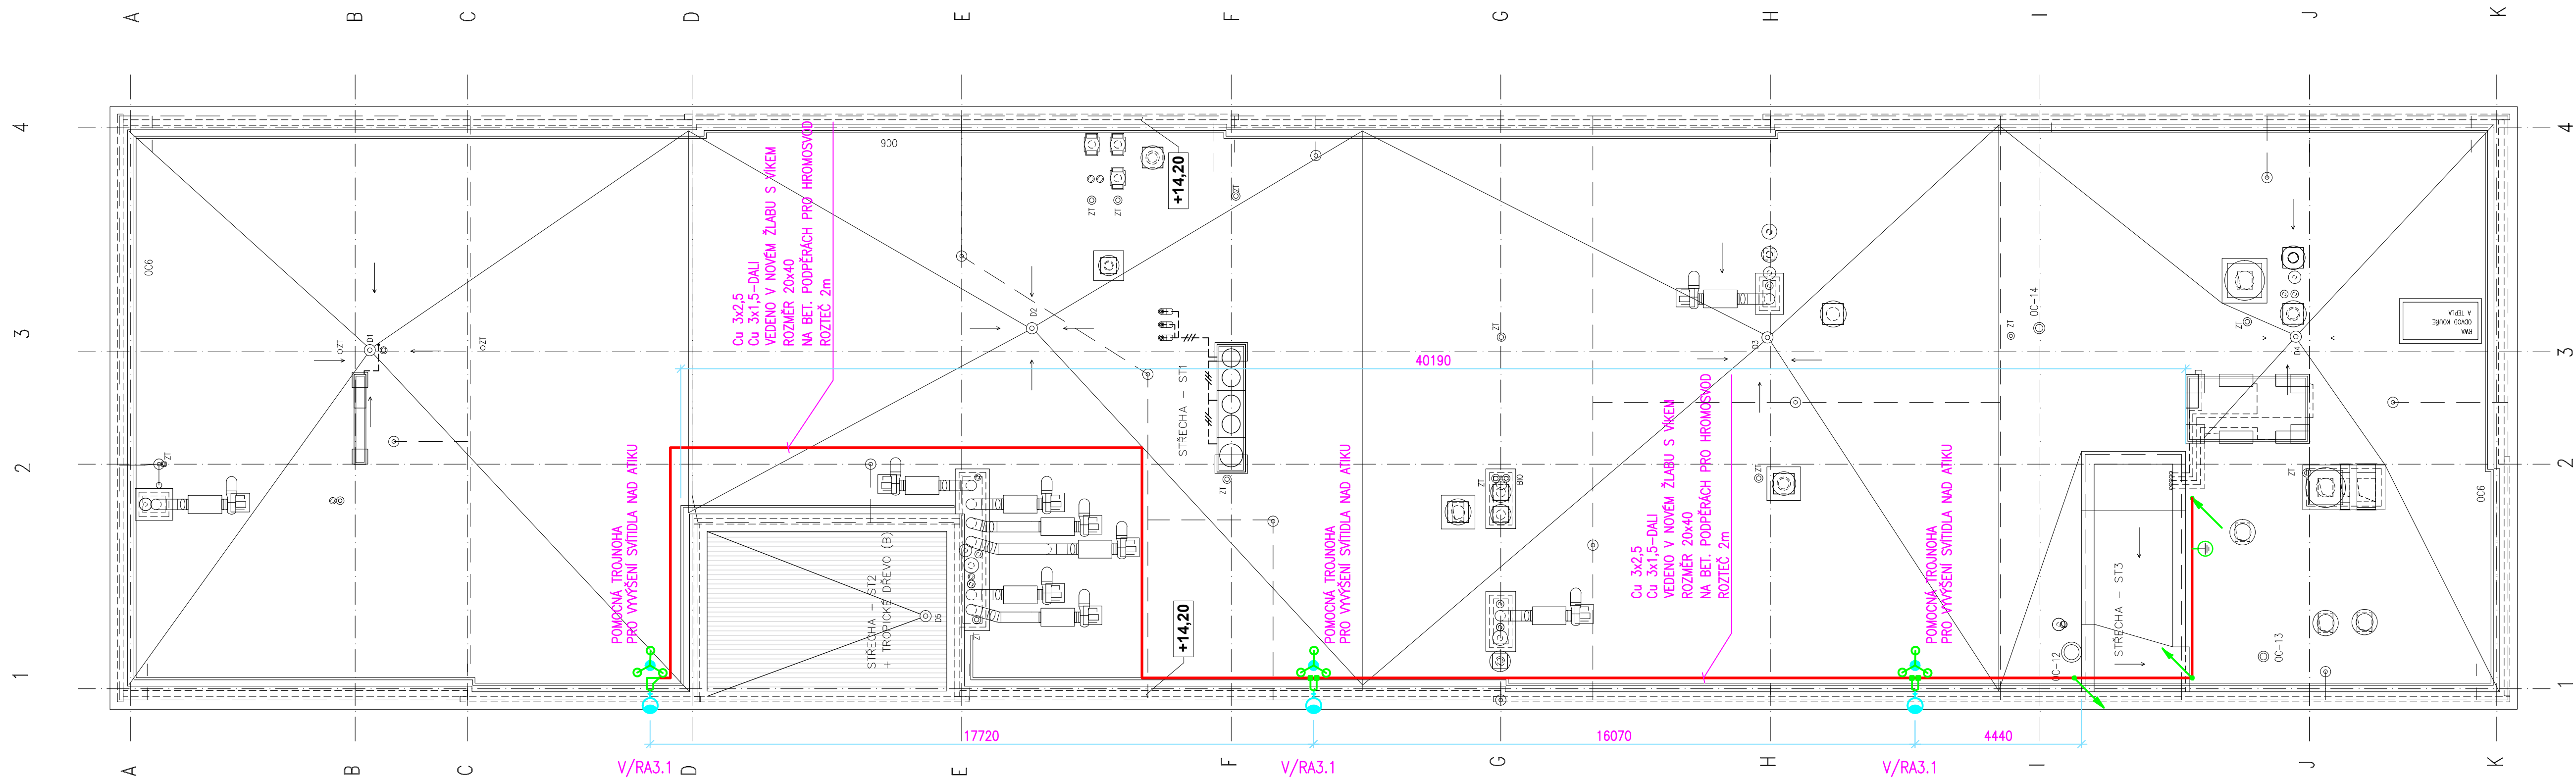

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400/230 V, TN-C
3NPE AC 50Hz 400/230 V, TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ


PROSTOR PRO DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ




STÁVAJÍCÍ RA3.1



3.NP-STROJOVNA VZT

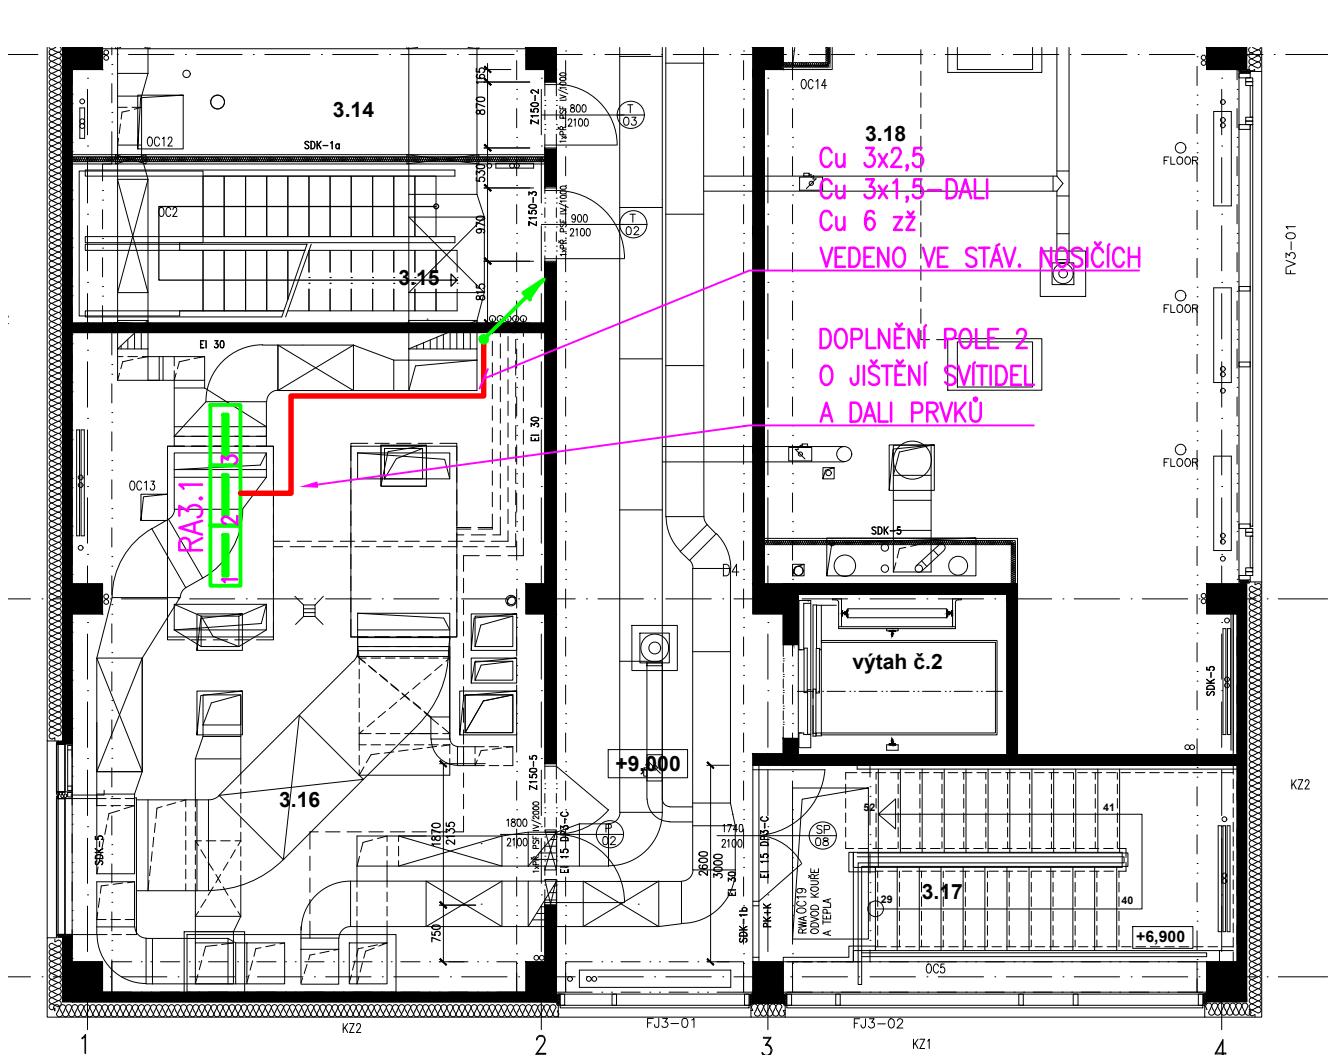

STŘECHA OBJEKTU

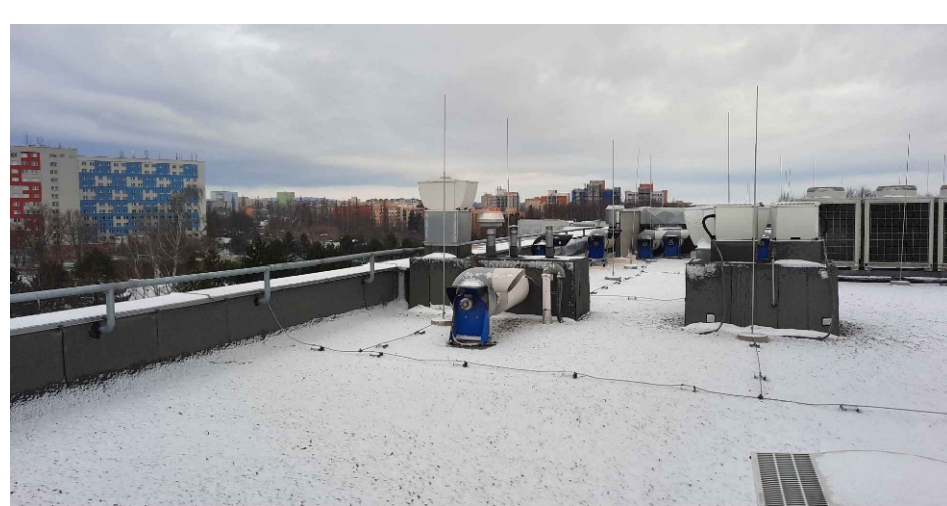

STÁVAJÍCÍ VÝSTUP KABELŮ



LEGENDA:

- V - SVÍTLIDLO SVĚTLOMETOVÉ LED S DALI PŘEDŘADNÍKEM 385W, 53580 lm, 4000K, IP67 S RAMÍNKEM
- UZEMNĚNÍ KABELOVÉHO NOSIČE Cu 6 ZŽ
- SESTUP A NA KABELOVÉ TRASE
- KABELOVÁ TRASA

POZNÁMKA:
PO OSAZENÍ TROJNOŽEK SE SVÍTLIDLY NA STAVBĚ PROVĚŘIT, ŽE JSOU V OCHRANNÉM ÚHLU STÁVAJÍCÍCH JÍMAČŮ

TABULKA REVIZÍ			
REVIZE	POPS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NAZEV STAVBY		<div>CHVÁLEK ATELIER</div>			
Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEEte)					
Projektová dokumentace pro provádění stavby					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin ČEŠLÁR	ARCHITEKT Ing. arch. Martin CHVÁLEK	PROJEKTANT Václav FULKA	VYPRACOVAL Václav FULKA	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. IČO: 05726474 Fidusova 106A/17 702 00 OSTRAVA info@chvalkekstudio.cz	ČÍSLO VÝKRESU 402-380-495-250 info@chvalkekstudio.cz
OBJEDVATEL Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO: 619 89 100	STUPŇ DPS		DATUM 05 / 2021		
STAVBNÍ OBJEKT SO 01.1 Budova CEEte	ČASŤ 01.1.60 Silnoproudá elektrotechnika	MEŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 8 x A4		
NAZEV VÝKRESU Objekt IET – osvětlení fasády CEEte		ARCHIVNÍ ČÍSLO 20-026-05		REVIZE R0	
ČÍSLO VÝKRESU 01.1.60-37					

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEMĚNĚHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ