

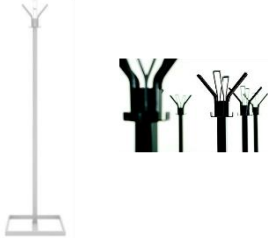


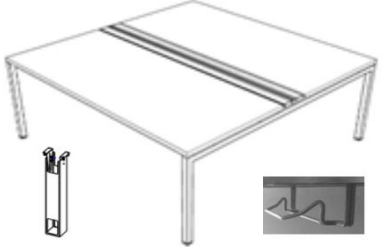


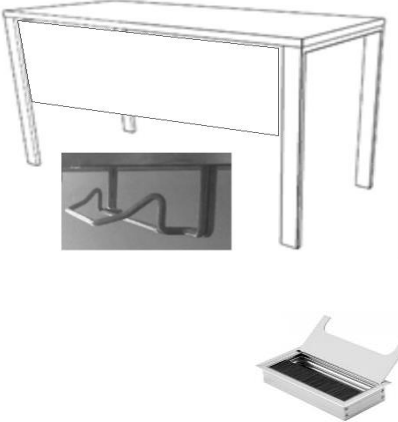


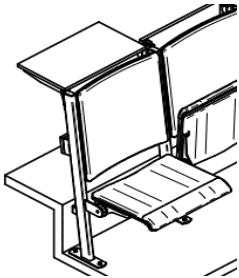
Interiérové vybavení - prvky fyzického vzorkování

OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis	Počet ks
		Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)		
O17		400	1807	400	Designový, lehký, lehce montovatelný věšák - 4 věšáková "místa". Hlavní ideou při tvorbě designu věšáku byla zejména funkčnost a jednoduchost použití, stabilita a pevnost - věšák je vyroben z AL slitiny s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Ostatní prvky jsou vyrobeny z hlubokotažného plechu. Povrchově je věšák upraven vysoce kvalitní práškovou barvou, která zajišťuje jeho dokonalou ochranu. Barva RAL 9007	136
S1d		1420	725	1400	Dvojstolové pracoviště. Deska je ze snadno se čistící antireflexní melaminové dřevotřískové desky (LTD) tl. 30 mm v sv. šedém dekoru, zakončená 2 mm rovnými hranami ABS. Kovová rámová podnož svařovaná, nohy jekl 40x40mm, tl. kovu 1,5mm, podélníky 60x30mm, tl. kovu 1,5mm, centrálně umístěné pod stolovou deskou, utopené o 385mm od hrany stolu. Barva podnože - sv. šedá mat. Retifikační patky na nohách výšky 12mm o průměru 40mm. rozměry LTD desky: 2x 1400x600mm, ve středu stolu je z obou stran pod deskou kabelový žlab s klavírovým odklopem se štětinkami - po celé délce. Výrobky jsou certifikovány a zajištěny FSC™, EKOLOGICAL PANEL a splňují požadavky CARB Final regulation o limitech formaldehydu. Hustota panelu: 670/730 kg na metr krychlový. Součástí stolu je 4 systémový (plně kompatibilní s židlemi) držák studentských židlí, který tvoří ohnutý ocelový trubkový rám, od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm, přišroubován do desky stolu minimálně 8 vruty, povrchová úprava práškovou barvou , včetně kovových (průměr 100x100mm) kabelových svodů v místě podlahových krabic, sestavu možno řešit prodlužujícími stoly, <b>stoly v sestavě mezi sebou spojeny - pod stolovou deskou rozebíratelným spojem</b>	34
S1f		600	750	1200	Pracovní stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), boční nohy tvar obrácené "U", profil 60x20 mm, spojovací nosníky 40x20 mm (20 mm na výšku) s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými nosníky tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélními nosníky, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, čelní krycí deska výška 450 mm z LTD minimální tloušťky 18 mm zakončená ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, barevnosti podnože šedá mat RAL 9006, barevnost lamina - výběr minimálně z 8 dekorů z nichž jeden musí být světle šedá. <b>Stůl je opatřen 1 kabelovou obdélníkovou průchodkou s kartáčovým těsněním v délce 280mm</b> (pozici určí provozovatel) - v barvě desky stolu a kabelovým žlabem pod stolovou deskou (šedý). Součástí stolu je 2x systémový (plně kompatibilní s židlemi) držák studentských židlí, který je tvořen ohnutým ocelovým trubkovým rámem, od hrany stolu k hraně držáku musí být zachována vzdálenost minimálně 250 mm pro pohodlné sezení, držáky musí být optimalizovány pro zavěšení výše uvedených studentských židlí, držák musí být pevně přišroubován do desky stolu minimálně 8 vruty, povrchová úprava práškovou barvou. Stoly v m.č. 118 (12ks) dodat bez držáků na židle, včetně kovových kabelových svodů v místě podlahových krabic ( pouze v m.č. 118) <b>Stoly v sestavě spojeny rozebíratelným spojem pod stolovou deskou.</b>	16

**Interiérové vybavení - prvky fyzického vzorkování**

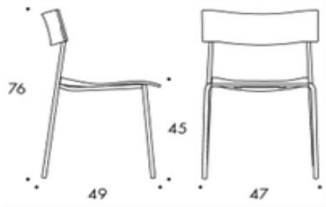OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis	Počet ks
		Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)		
S3		800	740	800	Designový stůlek, Podnoží: 4 nohy, materiál: kovové trubky ; ø18mm, barva: bílá, tvar: čtyři nohy se směrem od stolové desky sbíhají směrem do středu, následně jsou ohnuty tak, že společně míří svisle dolů, načež jsou po několika desítkách centimetrech opět ohnuty a začínají se rozcházet směrem od středu. Deska: kulatá o průměru 800mm a tloušťce 6mm, materiál: kov, barva: bílá	60
S21		600	720	600	Designový stůl, Kostra: je vzhledově příbuzná s kostrami křesel v dané místnosti. Průměr trubek je 20mm. Povrchová úprava kostry je „lesklé chromování“. Deska: skleněná s mléčným odstínem, průměr 600mm. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III	10
Z1a		490	760	470	Zdravotní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a opěráku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Subtilní zádová opěrka o výšce 145 mm. Sedák a opěrák z vysoce kvalitní překližky o síle maximálně 10 mm ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zepředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitní překližky o síle maximálně 10 mm, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, materiálové provedení – dýha přírodní bříza s možností moření do minimálně 8 odstínů z nichž tři musí být šedá, oranžová a světle modrá, povrchová úprava polyuretanový lak. Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 10 let. Tvar opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny: shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013, nosnost minimálně 160 kg	1316
Z5		520	770	590	Designová multifunkční židle s kovovou základnou se čtyřmi nohama a polypropylenovou skořepinou, stohovatelná do 4 kusů. Polypropylenová skořepina 8 mm s přísadou proti UV záření, výběr z 8 barev skořepiny. Trubky s nohama/rámem 16x2mm z oceli lakované v hliníku ,v barvě bílé, antracitové nebo chromové. Kluzáky pro tvrdou podlahu. Váha 5 kg. Testováno dle: EN 16139 1° LEVEL, EN 1022, EN 1728, bílá podnož, bílá skořepina	118

**Interiérové vybavení - prvky fyzického vzorkování**

OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis	Počet ks
		Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)		
Z7		530	860	580	Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku. Stohovatelnost je 20ks. Kostra je ocelová, ve tvaru ližin z plné kulatiny o průměru 12mm. Povrchová úprava kostry je chromování s použitím technologie Chromium III - matný chrom. Sedák i opěrák jsou celočalouněné látkou Medley (100% polyester, váha: 364g/m3, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost -EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (žíhaná barva). Gramáž pěny je 35kg/m2. Na celé ploše sedáku i opěráku nejsou vidět spojovací prvky. Sedák je miskový – ergonomicky vytvarovaný. Spodní část sedáku je opatřena plastovým krytem pro zajištění bezpečného stohování. Sedák má min. šířku 45cm. Opěrák má min. šířku 46 cm. hmotnost 7,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Výrobek je opatřen certifikátem Möbelfakta. Záruka garantovaná výrobcem 6let.	341
Z8		600	860	670	Designové otočné konferenční křeslo, ocelová podnož tzv.„pavouk“ 4 trubky průměru 20mm. Povrchová úprava kostry je „matné chromování“. Feflonové kluzáky. Korpus: sedák i opěrák jsou celočalouněné, plněné vysoce odolnou PUR pěnou odlitou z jednoho kusu za studena, jejíž hustota je 70kg/m3, tloušťka v sedáku 55mm a 30mm v opěráku; vnitřní kostra korpusu je ocelová, prošívaní „kontrastní“ černé barvy. Čalounění látkou Medley ( 100% polyester, váha: 364g/m3, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost- EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (žíhaná barva), hmotnost 10,5kg, Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Výrobek je opatřen certifikátem Möbelfakta. Záruka garantovaná výrobcem 6let.	22
V3					sestava posluhářského sezení - podrobněji - viz. výkres č. 110.80.312	1

Mimo výše uvedených vzorků, které je vybraný zhotovitel povinen předložit, může objednatel požadovat předložení vzorků O1 až O20, V8e, V8f.