

96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600

LED 39W BET3_HO-840	IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03		CE				650°C	T _a -20 +40	
---------------------	---------------------	------------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 596 x 596 x 34 mm
 Příkon svítidla: 39,2 W
 Světelný tok: 4800 lm
 Světelný výkon svítidel: 122 lm/W
 Hmotnost: 2 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

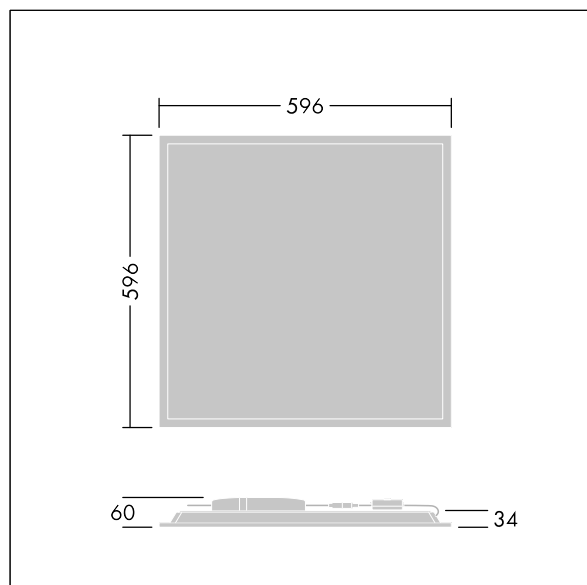

TLG_BET3_M_Q600.wmf

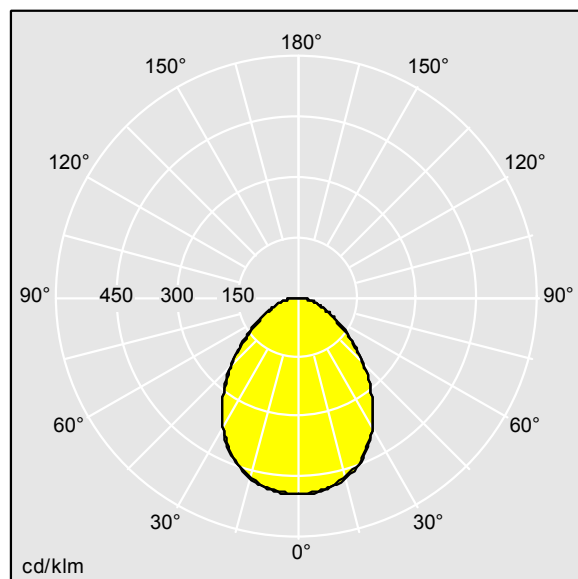

BETAI596HO4000K.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 4800 lm
 Světelný výkon svítidel*: 122 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník: 1 x 87500960 LC 44/1050/42 fixC SRL
 ADV2
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*:
 L80 50000h při/u 25°C
 Příkon svítidla*: 39,2 W Výkonový faktor = 0,95
 Řízení: FIX
 Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting