








- Estetický bílý povrch s mikrotexturou
- Vysoká zvuková pohltivost (třída A) a nejlepší reakce na oheň (třída A1)
- Široká škála rozměrů s viditelnou nebo částečně viditelnou nosnou konstrukcí
- Snadné čištění pomocí vysavače nebo vlhkého hadříku

Popis produktu

- Panel z kamenné vlny
- Lící strana: bíle barvený flís s mikrotexturou
- Zadní strana: rubový flís
- Lakované hrany

Oblast použití

- Kanceláře
- Zdravotnictví
- Vzdělávání
- Odpočinek a sport
- Komerční prostory

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m ²)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	
		2,0	50 / 100	
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	
	1800 x 600 x 20	2,3	50 / 100	
		2,3	50 / 100	
	2100 x 600 x 20	2,3	50 / 100	
	2400 x 600 x 20	2,3	50 / 100	
	1200 x 900 x 25	2,5	50 / 150	
	1200 x 1200 x 25	2,5	50 / 150	
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	
 As	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	
	600 x 600 x 20	2,3	24 / není demontovatelný	
	1200 x 600 x 20	2,3	24 / není demontovatelný	
	600 x 600 x 40	4,1	44 / není demontovatelný	
 E15	1200 x 600 x 40	4,1	44 / není demontovatelný	
	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	
 E24	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	
	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	

MKV = Minimální konstrukční výška


MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 α_w : až 1,00 (Třída A)

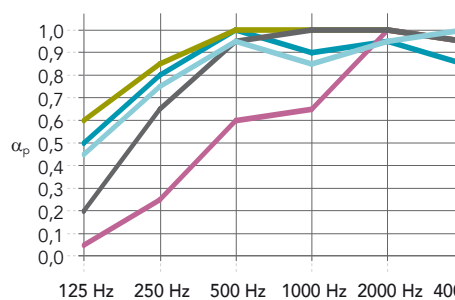

Hrany /
 Tloušťka (mm) /
 Závěs (mm)

		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
	A: 15 / 200	0,50	0,80	1,00	0,90	0,95	0,85	0,95	A	0,90
	A: 40 / 200	0,60	0,85	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A	0,95
	As: 20 / 20	0,05	0,25	0,60	0,65	1,00	0,95	0,55	D	0,70
	As: 40 / 40	0,20	0,65	0,95	1,00	1,00	0,95	0,95	A	0,90
	E: 15 / 200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A	0,90



Reakce na oheň
 A1



Odras světla
 86%



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita
 Až do 100% RH
 Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
 C/0N



Čištění
 - Vysavačem
 - Vlhkým hadříkem



Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy