


LED 63W Z_AQ8000-840 8060					IK 08					850°C	T <sub>a</sub> -20 +30	
---------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------	---------------------------	--

### Aquaforce Pro


LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou střední. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +30°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K..

Poznámka: jestliže chcete svítidlo používat v prostředích s chemickými znečišťujícími látkami, vysokou nebo kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obraťte se na vašeho konzultanta.


Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm  
Příkon svítidla: 62,6 W  
Světelný tok: 8060 lm  
Světelný výkon svítidel: 129 lm/W  
Hmotnost: 2,1 kg

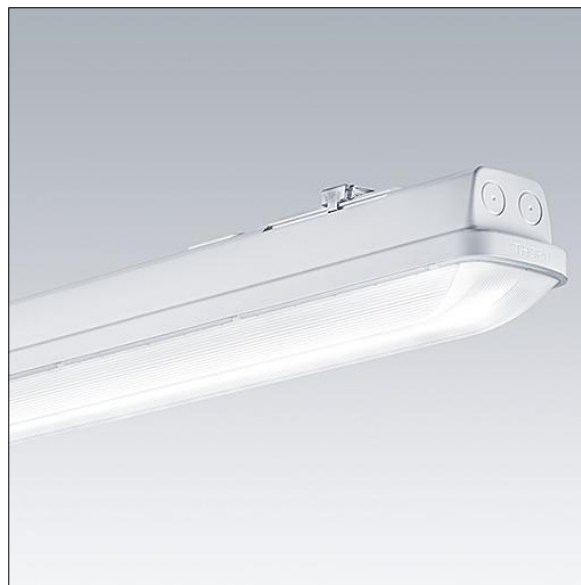

TLG\_AQUP\_F\_PDB\_1600MED.jpg

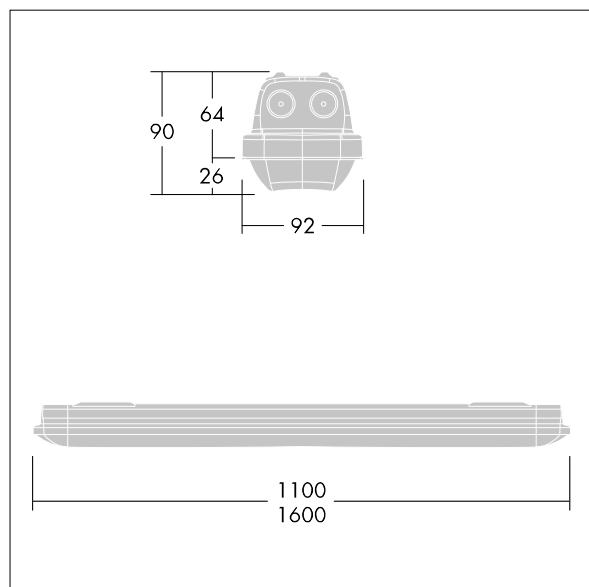

TLG\_AQUP\_M\_LD1.wmf

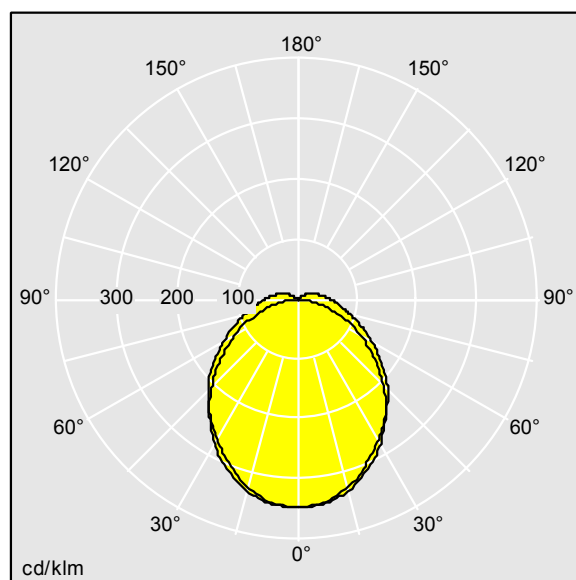

D42271AA\_AQFPRO\_L\_LED8000-840\_PC\_MB\_HF.Idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 8060 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 129 lm/W  
Index podání barev - CRI min.: 80  
Předřadník: 1 x 87500786 LC 67/430/156 fixC sl SNC  
Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3  
Střední dimenzovaná životnost\*:  
L80 50000h při/u 25°C  
Příkon svítidla\*: 62,6 W Výkonový faktor = 0,96  
Řízení: HF  
Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X  
Total harmonic distortion (THD): 9,78 %  
Eta: 1,00 Eta horní: 0,07 Eta dolní: 0,94

# Aquaforce Pro

**96630758 AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF**

THORN

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting