

# Voyager Fit

## 96629566 VOYAGER FIT MRC E3 NM

+ ANT: open area emergency optic

THORN

LED 2W YOYF_E3	UK CA	IP20 IK03	CE	850°C	T <sub>a</sub> 5/30	
----------------	-------	-----------	----	-------	---------------------	--

### Voyager Fit

Samostatné, vestavná svítidlo nouzového osvětlení s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test,. Těleso: bílá (odstín blíží se RAL9016) polykarbonát. Bateriový pás: červená guma zahrnující kabel. Vhodné pro montáž do stropu o tloušťce od 1 do 25mm. Elektrická Třída ochrany II, IP20, IK03. Výřez ve stropě Ø40mm, dutina minimálně 80mm. Zapojení předem pomocí slanovaného kabelu 250mm vydávajícího nízké množství kouře při hoření, neobsahujícího halogeny o průřezu 0,75mm<sup>2</sup> s připravenými konci. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K..

Vzájemně záměnná optika pro protipanické provedení, včetně optiky pro únikové cesty a bodové optiky.

Rozměry: Ø51 x 94 mm

Hmotnost: 0,22 kg


Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhodobou výdrží. High-tech baterie svítidla Voyager Fit založená na lithiu a fosforečnanu železnatém je robustní a dodává se s tříletou zárukou (platnou podle podmínek a rozsahu stanoveného v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platit analogicky, a která je k dispozici pod [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Tato záruka na baterii bude neplatná, pokud produkt bude nainstalován později než (3) měsíce od dodání EXW (Incoterms 2010).

Světelné zdroje::


Čočka svítidla Optics polykarbonát pro nouzové osvětlení s vyzářovací charakteristikou protipanické provedení. Se svítidlem se dodává sada tří čoček.



TLG\_VOYF\_F\_SET.jpg

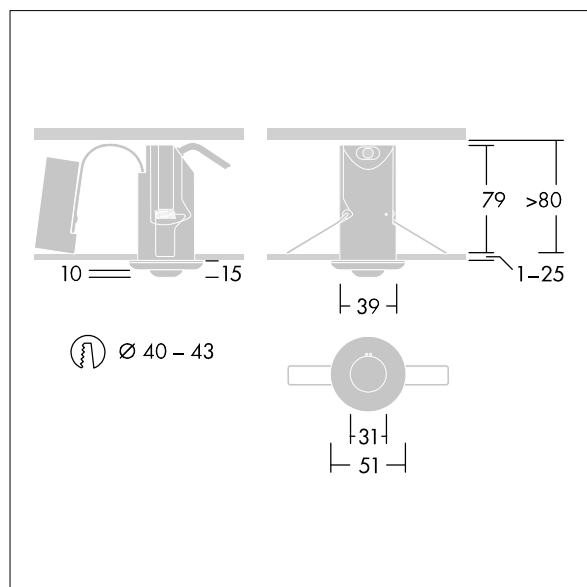

TLG\_VOYF\_M\_LD1.wmf

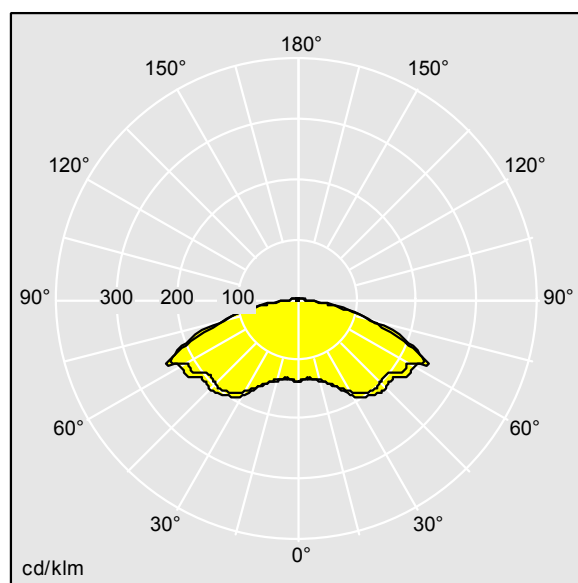

TLG\_SP\_0042856.idt

Poloha světelného zdroje: ANT (optika pro otevřené prostory)

Světelný zdroj: LED

Světelný výkon: 200 lm

Index podání barev: CRI min 80

Předradník 1: 1 x 96629566 EM TR EM R2A BASIC

NM 132 2W

Teplota chromatičnosti: 6500 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3

Střední dimenzovaná životnost\*: 3

L90 50000h při/u 30°C

Průtok vzduchu při provozu: 0,6 m³/s

Napájení: 2,5 W

Právo výroby a distribuce tohoto katalogu je vyhrazeno společnosti Thorn Lighting. Všechny informace uvedené v tomto katalogu jsou pouze orientační a nevytvářejí právo na jakýkoli druh odpovědnosti. ©Thorn Lighting

# Voyager Fit

**96629566 VOYAGER FIT MRC E3 NM**

+ ANT: open area emergency optic

THORN

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting