


Svítlidlo vestavné do stropu




ZS VI2 F Einbau M whm.jpg

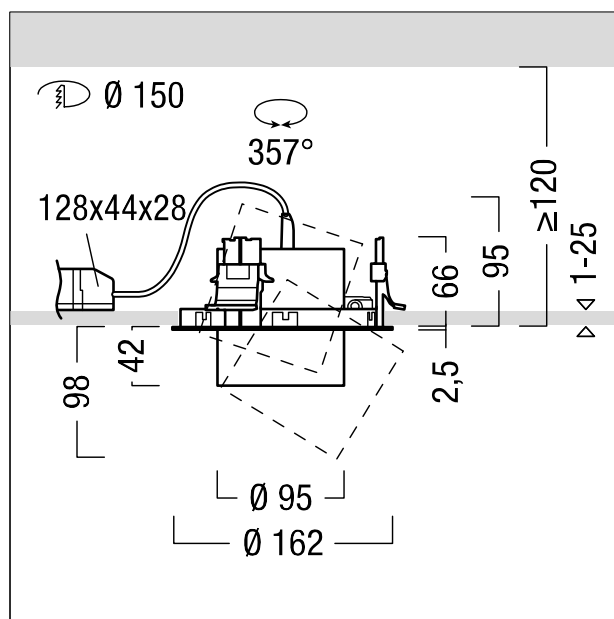

ZS VI2 M R M.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

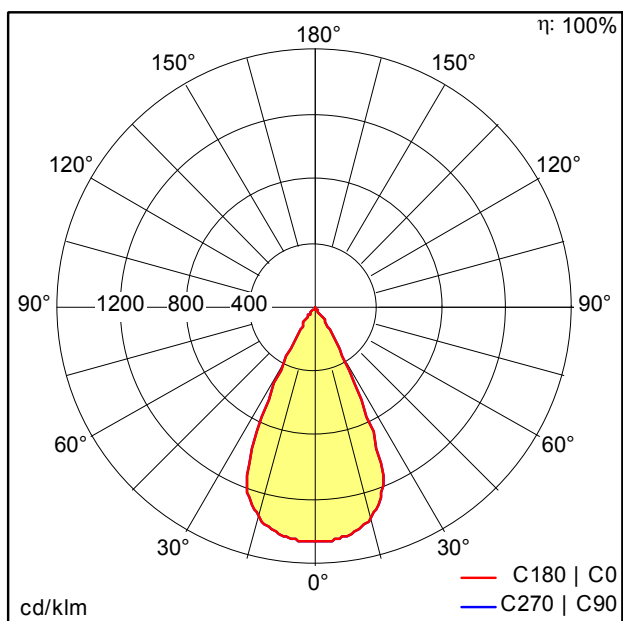

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 3300 lm
- Světelný výkon svítidel*: 110 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 2
- Střední dimenzovaná životnost*: L85 50000h při/u 25°C
- Předřadník: LED Driver, dimmable
- Příkon svítidla*: 30 W Výkonový faktor = 0,95
- Řízení: DALI only control
- Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.