


## LITECOM CCD DALI-2

Č. výrobku 22171127



## LNPE

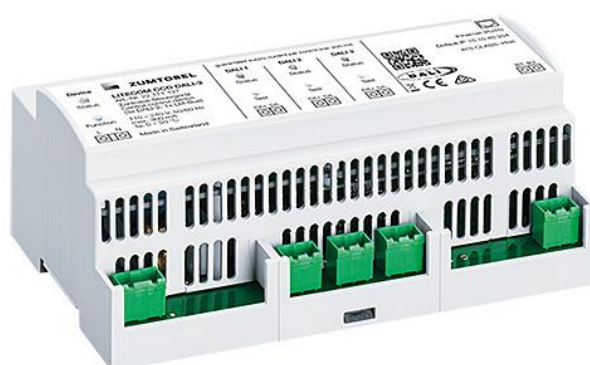

Jmenovité napětí	110–240 V, 50–60 Hz
Dovolené vstupní napětí	100–260 V, 50–60 Hz
Výkonové ztráty	max. 20 W
Výstupy	Pro výstup:

Spojení	
Interface	
Svorkovnice	
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	
Materiál tělesa	ohnivzdorný polykarbonát; bez halogenů
Instalace	Na vrchním vedení 35 mm podle normy EN 50022
Rozměry	
Dovolená okolní teplota t <sub>a</sub>	
Relativní vlhkost	20–90 %, nekapacitní
Hmotnost	Přibližná hmotnost 0.6kg