


## Stropní vestavné LED svítidlo

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "stableWhite" LED luminaire, symmetric wide-beam light distribution with maximum luminaire efficiency and optimum photometric properties; lamp(s): LED3500-840; (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 3400 lm, Luminaire efficacy: 126 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit Slave luminaire for DALI control (DALI only); high-quality reflector unit fixed to modular LED lighting chamber by twist-and-lock mechanism; high-efficiency LED lighting chamber is integrated in optimised, passive thermal management system of diecast aluminium; reflector: smooth, faceted, aluminized, highly reflective, iridescence-free; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting ring of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44\_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 5-pole connector terminal, loop-in/loop-out possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery; installation: tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 200mm, recess depth: 129mm; weight: 1.45 kg;

Note: UGR<19 (aluminized reflector type) for office applications in compliance with EN12464




ZS\_PAE\_F\_E200\_HF\_Rahmen\_NW.jpg

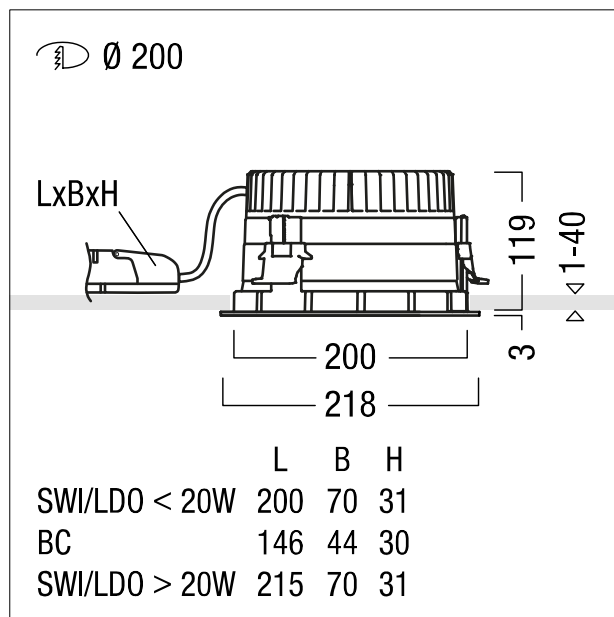

ZS\_PAE\_M\_R200H\_LED\_WH\_N.wmf

## Křivka svítivosti

## STD – standard

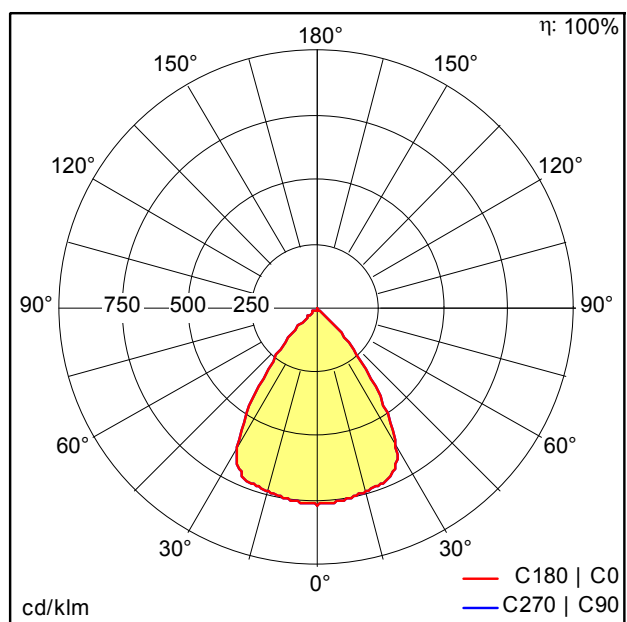

ST9715.ltd

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 3400 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 126 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28001247 LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE Z
- Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 2
- Střední dimenzovaná životnost\*: L85 50000h při/u 25°C
- Příkon svítidla\*: 27 W Výkonový faktor = 0,96
- Příkon v pohotovostním režimu\*: 0,15 W
- Řízení: LDO stmívatelné do 1% přes DALI
- Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.