

Pol. 6 Pracovní stůl vč. závěsu na PC 1200 x 600 x 735-750 – VZOREK č.: 1

Pracovní stůl je opatřen horní deskou (rozměry 1200 x 600 mm) v provedení: jádro MDF tl. 20 mm, povrch HPL fólie – barva šedá (pro vzorek možná i bílá + prohlášení uchazeče, že v případě realizace bude barevnost dle PD). Ze spodní strany desky minimálně protitah. Stolová deska je opatřena 2 ks hliníkových, stolových průchodek s otvory osazenými kartáčky pro protažení kabelů.

Viditelné hrany jsou oplepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2. (barva šedá nebo bílá – alternativně k odstínu HPL fólie).

Výška stolové desky bude v úrovni 735-750 mm, pomocí stavitelných nožek – výšková rektifikace.

Nosná konstrukce (nohy) je z ocelových tenkostěnných profilů.

Vlastní noha je vyrobena ve tvaru „H“ z uzavřeného profilu 50 x 30 mm (spodní) a 60 x 20 mm (horní). Spodní profil (50 x 30) je opatřen plastovými, tvarovanými návleky v černé barvě a horní profil 60 x 20 obdélníkovými, černými, plastovými ucpávkami (záslepkami).

Spodní a horní uzavřený profil je spojen přes párový, otevřený profil „U“. Spoje profilu jsou řešeny neviditelnými (vnitřními) svary.

Otevřený (párový) profil „U“ má v sobě otvory pro zavěšení bočního krycího plechu, plechové trnože (spojení a zavětrování podnoží) a také držáku PC. Pravý a levý bok „H“ stojiny nosné konstrukce je opatřen nasazovacím, bočním krycím plechem (vnitřním i vnějším 2 ks + 2 ks). Tento nasazovací plech je designovým prvkem celé podnože.

Vnitřkem „H“ stojiny (prostor mezi „U“ profilem a vnitřním a vnějším bočním, krycím plechem) je možné protáhnout kabeláž pro připojení PC, tel. a dalších zařízení.

Vlastní pevné spojení nohou je provedeno přes univerzální stavitelnou plechovou trnož, které jednak slouží nejen ke spojení, ale také k vedení elektro kabeláže. Pomocí této trnože je možné dosáhnout šířky stolů v rozsahu 1000–1200 mm (resp. až 1400 mm). V obou krajích trnože jsou kruhové otvory s plastovými ucpávkami pro provlečení elektro kabeláže (plastové ucpávky slouží jako ochrana proti poškození – prořezání kabelů).

Vlastní spojení nohou a trnože je provedené zavěšení plechové trnože do nohou bez pomoci šroubů. Přišroubováním stolové desky K trnoží a horním profilům nohou (60 x 20) dojde k pevnému spojení celého stolu v celek.

K nosné konstrukci stolu bude zavěšen držák PC, který je vyroben z plechu. Držák PC je univerzální (možnost přestavitelnost) pro různé šířky PC. Stavitelnost police držáku PC: min. 130 mm, max. 224 mm. Držák PC se skládá ze dvou „polic“ zasunutých do sebe a šířkově stavitelných – materiál: plech min. tl. 1,5 mm a ze dvou konzolových závěsů – plech tl. min. 2 mm.

„Police“ jsou provedeny: vnější police – připevněny svarem 2 ks konzolový závěs přes vypálené (vysekané otvory v polici). Ve vnější polici je párová příčná drážka pro posuv vnitřní police – slouží k nastavení šířky držáku v závislosti na použitém PC. Ze tří stran police je ohnutá obruba, která slouží jako zábrana proti vypadnutí PC z držáku PC. Rozměry vnější police: 480 x 135 x 30 mm (délka x šířka x výška obruby).


Vnitřní police – je opatřena 2ks nýtovacích šroubů M6, kterými se zasune do drážek v polici vnější - slouží k nastavení šířky držáku v závislosti na použitém PC. Ze tří stran police je ohnutá obruba, která slouží k nastavení šířky držáku v závislosti na použitém PC. Rozměry police vnitřní: 476 x 120 x 28 mm (délka x šířka x výška obruby).

Konzolový závěs (2 ks) – vyroben z plechu tl. 2 mm (výsek / výpalek) se závěsnými háčky, kterými je celý držák PC zavěšen ke stolové noze do připravených podélných otvorů.

Pomocí univerzálního držáku, opásáním a zámkem docílíme zabezpečení proti odcizení.

Kovová konstrukce je v barvě RAL 9004 - černá. Ucpávky – barva černá.

Obrazová příloha

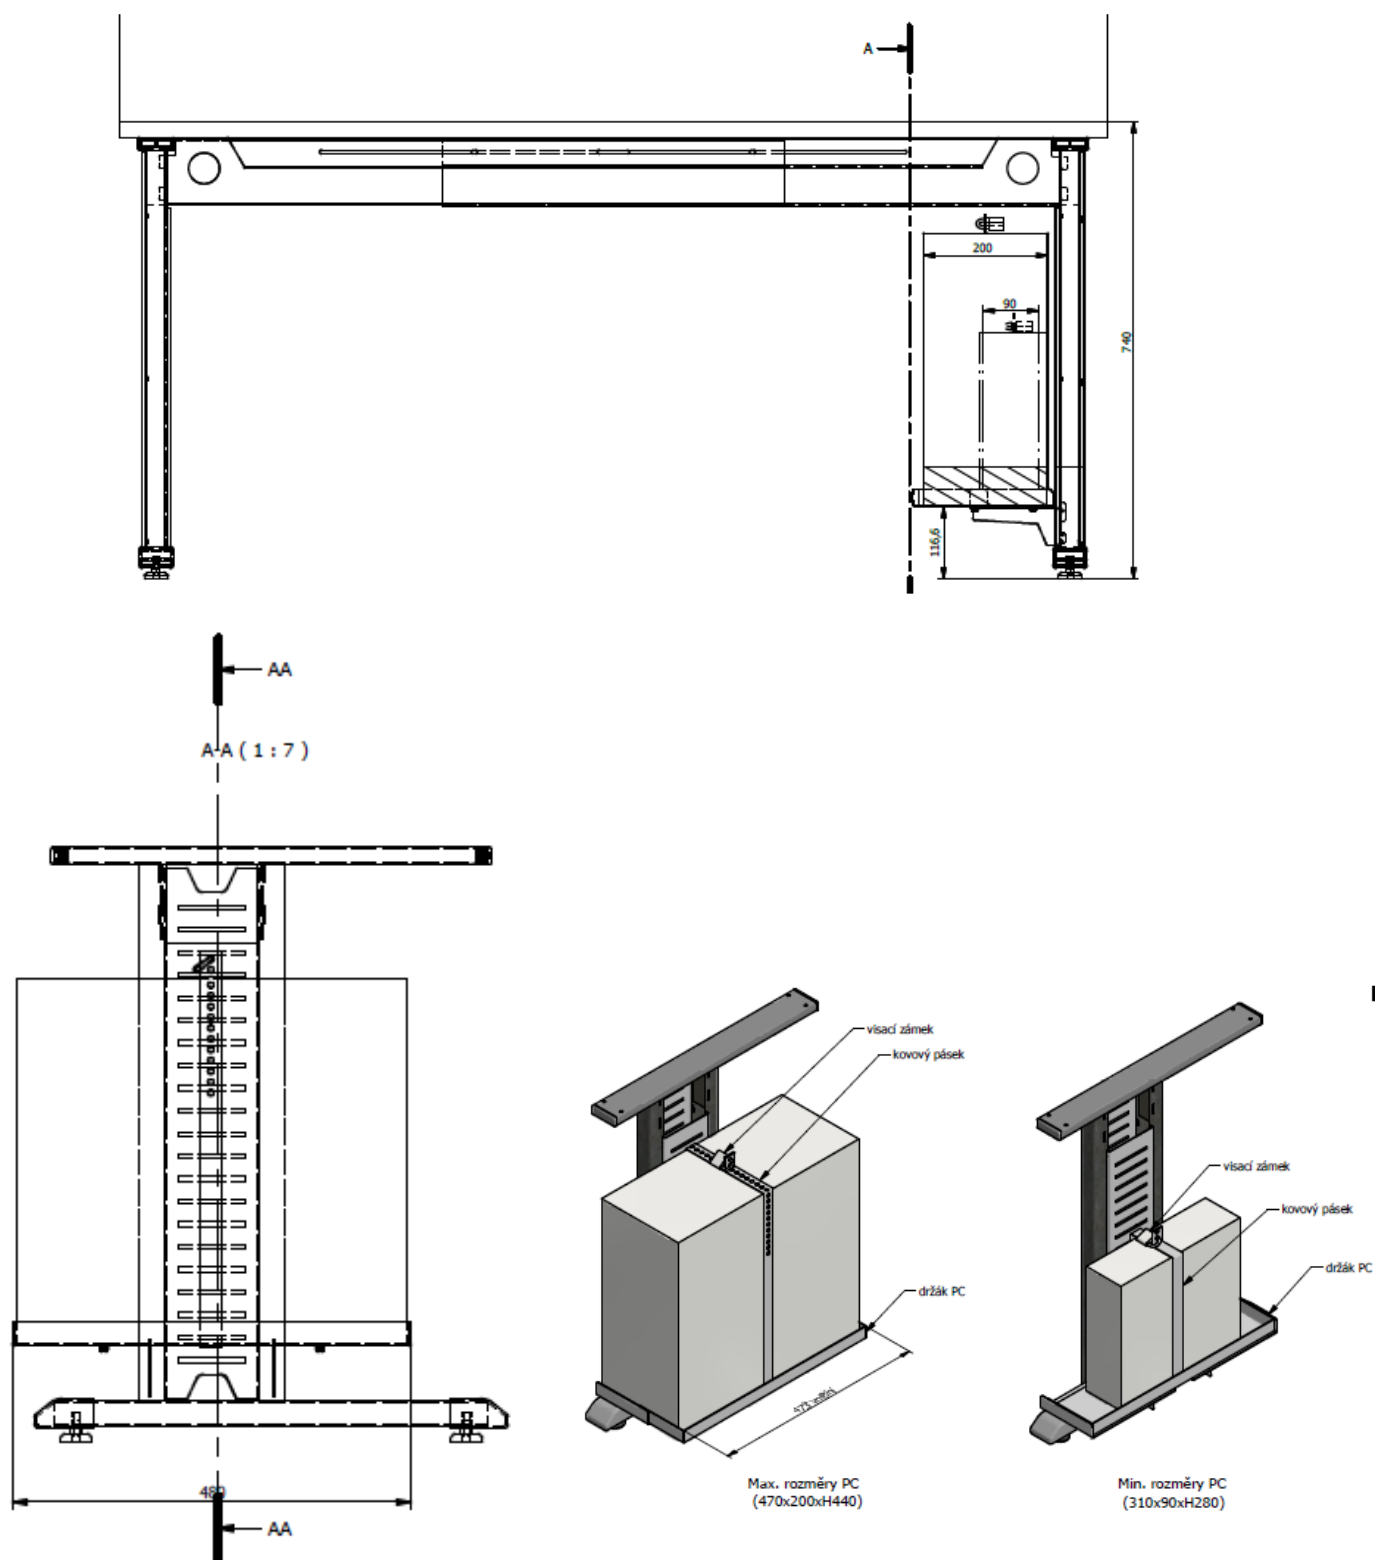

Pol. 17 Úzký pracovní stůl 1300 x 500 x 700-1200 – VZOREK č.: 2


Výšková regulace

Rozsah výšek od 700–1200 mm – tolerance rozsahu výšek $\pm 3\%$

Kovová konstrukce

Povrchová úprava kovových dílů – komaxit

Stavěcí, rektifikační nožky

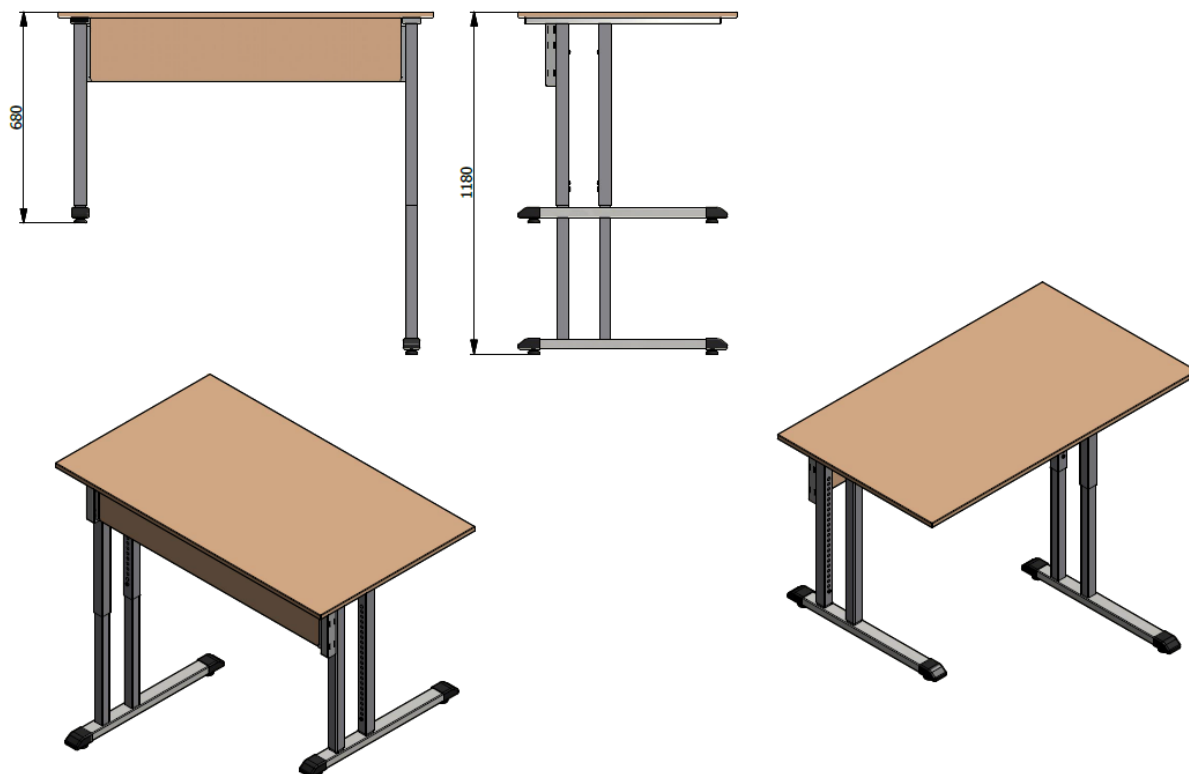

Technický popis :

Pracovní stůl je opatřen horní deskou z laminované DTD tl. min. 20 mm. Další deskové části stolů budou z laminované DTD tl. 18 mm. Viditelné hrany jsou oplepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2.

Nosná konstrukce (nohy) je z ocelových tenkostěnných profilů. Výška stolové desky bude v úrovni 700-1200 mm pomocí výškové stavitelných stojin a stavitelných nožek – výšková rektifikace.

Vlastní noha je vyrobena ve tvaru „H“ z uzavřeného profilu 50 x 30 mm (spodní lyžina) a 60 x 20 mm (horní lyžina). Spodní profil (50 x 30) je opatřen plastovými, tvarovanými návleky v šedé barvě a horní profil 60 x 20 obdélníkovou šedou plastovou ucpávkou.

Spodní a horní uzavřený profil je spojen přes párový profil – jechl (rozměry 40 x 40 x 2 mm a 35 x 35 x 2 mm). Spojení profilu jsou řešeny svary.

Jeklové profily jsou použity tak, aby vždy horní a spodní díl šly do sebe zasouvat – zajištění výškové stavitelnosti podnože – celého stolu. Horní jekl: 40 x 40 / 2 mm, spodní jekl 35 x 35 / 2 mm.

V horním a spodním jeklu je soustava otvorů (dírek průměru 11 mm) s krokem 30 mm sloužící k plynulé výškové stavitelnosti s krokem 30 mm.

Uvnitř spodního jeklu (35 x 35/2 mm) je vložen (přivařen) pérový plátek (plech) s přivařeným válečkem (kuličkou) jehož zamáčknutím lze podnož (stůl) výškově nastavovat s krokem 30 mm. K zadní stojině (jekl 40 x 40/2 mm) je přivařen pomocný „U“ profil, který má v sobě otvory pro zavěšení trnože sloužící ke spojení a zavětrování podnoží.

Pomocný „U“ profil je přivařen k zadní stojině vnitřními, neviditelnými svary.

Vlastní spojení nohou a trnože je provedeno zavěšení dřevěné trnože do nohou bez pomoci šroubů (prostřednictvím plechových pacek přišroubovaných na desce trnože).

Přišroubováním stolové desky s horním profilem nohy (60 x 20) dojde k pevnému spojení celého stolu v celek.

Kovová konstrukce je v barvě RAL 9006. Ucpávky – barva šedá.

Stolová deska: jádro MDF tl. 20 mm, povrch HPL fólie – barva šedá. Ze spodní strany desky – protitah.

Kovová konstrukce je v barvě RAL 9004 - černá. Ucpávky – barva černá.

Pol. 21 Kancelářská pracovní židle – VZOREK č.: 3

Kancelářská otočná židle na kolečkách, synchronní mechanika, plynový píst, čalouněna na sedáku textilií a prodyšnou síťovinou na opěráku, područky. Nosnost 120 kg.

Synchronní kovová mechanika bez hloubkového nastavení sedáku vůči opěráku, mechanika obsahuje po pravé straně jednu ovládací páčku, která je určena pro ovládání výšky plynového pístu a druhá páčka je po levé straně (při pohledu z pozice sedícího), která slouží k ovládání synchronní mechaniky. Synchronní mechanika umožňuje záklon s možností aretací v jakékoliv poloze. Uprostřed mechaniky je velký válcovitý aretační prvek, sloužící k ovládání tuhosti synchronní mechaniky. Opěradlo není výškově stavitelné a ze spodní strany pod sedákem není plastový kryt sedáku, čalounění je zakončeno podšívkou. Opěradlo je ze strany sedícího v černé síti a ze zadní strany opěradla je síť černá. Nosný prvek opěráku tvoří buková překližka potažená vrstvou molitanu a následně dané sítky. Vnitřek sedáku je z bukové tvarované překližky, přičemž přední hrana má zvýšený mezinožní prostor, aby nedoházelo k tzv. nežádoucímu sklouzavému efektu u sedící osoby. Na sedáku je černá potahová látka. Kříž černý plastový, vyztužený nylonovými vlákny o min. průměru 60 cm, kolečka univerzální s gumovým límcem o průměru 60 mm. Područky výškově stavitelné, pevně přichyceny pomocí tří šroubů (1 područka) k sedáku. Područky jsou ve tvaru podoby písmena „T“, přičemž základem područky je černý plastový čokoový profil. V pohledové části má područka barvu RAL 9006 a ve zbytku je již područka černá plastová. Dotekové plochy jsou taktéž z černého plastu. Výška područek je řešena ovládacím válečkem na venkovní straně područky.

Sedák šířka 50 cm, hloubka 48 cm, opěradlo šíře 48 cm, celková výška opěradla 61 cm. Područky stavitelné v min. 7 cm, výška sezení 42-47 cm.

Potahová látka min. 100.000 cyklů, 100 % polyester, cigaretový i zápalkový atest (BS EN 1021-1, BS EN 1021-2), BS 7176 (nízká úroveň nebezpečí), stálost na světle č. 6. Odstín

potahu bude v konečné fázi doladěn s daným interiérem. Požadovaná nosnost min. 120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1335-2, uchazeč doloží kopii platného certifikátu ke své nabídce.

Poznámka k potahové látce:

Uchazeč doloží ke své nabídce kopii certifikátu, že potah splňuje BS EN 1021-1 a BS EN 1021-2.

Tolerance rozměru +/- 2%



Pol. 25 Šatní skříň – VZOREK č. 4

Rozměry: š. 800 mm, hl. 450 mm, v. 1780 mm

Konstrukce je provedena z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm. Viditelné hrany jsou oplepeny ABS hranou ve shodném provedení dezénu. Vrstvená hrana tl. 2 mm se nachází na zátěžových (kontaktních) hranách, přičemž hrany jsou zakulaceny rádiusem R2. Hrany vnitřních polic jsou oplepeny hranou tl. 0,5 mm ve shodném provedení dezénu. Skříňe mají záda v provedení LTD tl. 18 mm - pohledová.

Materiál: LTD, odstín sv. šedá.

Sokl se nachází na všech skříňích. V soklu skříňí jsou ukryty stavěcí nožky – 4 ks.

Police – 2 ks – horní a spodní. Police stavitelné – systém dírek po celé výšce s krokem 32 mm.

Šatní skříňe jsou vybaveny věšákovým výsuvem a doplněny policemi na odkládání svršků.

Závěsy dvířek z LTD – designové provedení, materiál zinkový odlitek, montáž do LTD na vrut, přitah dvířek pomocí pružiny, polohově nastavitelné ve 3 směrech pomocí excentru, montáž pomocí rychlomontážních podložek na clip systém. Úhel otevření dvířek 110 stupňů. Na každém dvířku 4 ks závěsů.

Závěsy dvířek – naložení s možností otevření až na úhel 110 st.



Sokl – provedení kov, výšky 18 mm, výšková rektifikace přístupná z vnitřní strany skříně (dno skříně).

