






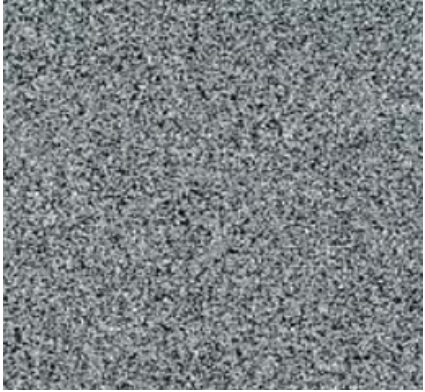




POVRCHY - DEKORY

Budova CPIT TL4 v areálu vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

ZNAČKA	NÁZEV	FOTO/SCHÉMA (ILUSTRAČNÍ)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:		CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
P1	DLAŽDICE		600 x 600 (598 x 598 x 10)	Dlaždice keramická, slinutá, mrazuvzdorná, neglazovaná, světle šedá, s probarveným střepek, povrch hladký, matný, s protiskluzností R10/B, spárovací hmota šedá. Použití na podlahy i stupnice schodiště.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		1.01	3.17		
							1.02			
							1.03			
							1.04			
							1.05			
							1.06			
							1.07			
							1.08			
							1.09			
							2.01			
							2.02			
							2.03			
							2.05			
							2.13			
							2.14			
S1	SOKL		600 x 95 (95 x 598 x 10)	Sokl keramický, mrazuvzdorný, neglazovaný, světle šedý, s probarveným střepek, povrch hladký, matný, spárovací hmota bílá. Spáry soklu zarovnat se spárami dlažby.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		2.15	5.15		
							3.01			
							3.02			
							3.03			
							3.05			
							3.16			
O2	OBKLAD PODSTUPNICE		300 x 600 (598 x 298 10)	Dlaždice keramická, slinutá, mrazuvzdorná, neglazovaná, světle šedá, s probarveným střepek, povrch hladký, matný, s protiskluzností R10/B, spárovací hmota šedá. Použití na obložení podstupnic.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		1.02			
							2.01			
							3.01			
							4.01			
							5.01			
P2	DLAŽDICE		600 x 600 (598 x 598 x 10)	Dlaždice keramická, slinutá, mrazuvzdorná, neglazovaná, černá, s probarveným střepek, povrch hladký, matný, s protiskluzností R10/B, spárovací hmota šedá. Použití na první a poslední stupnici schodiště.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		1.02			
							2.01			
							3.01			
							4.01			
							5.01			
O3	OBKLAD PODSTUPNICE		300 x 600 (598 x 298 10)	Dlaždice keramická, slinutá, mrazuvzdorná, neglazovaná, černá, s probarveným střepek, povrch hladký, matný, s protiskluzností R10/B, spárovací hmota šedá. Použití na obložení podstupnice prvního a posledního schodu.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		1.02			
							2.01			
							3.01			
							4.01			
							5.01			
O1	OBKLADAČKA		300 x 600 (598 x 298 x 8)	Obkládačka světle šedá/bílá, povrch hladký, matný, bílá spárovací hmota.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		1.07	4.11		
							1.10			
							1.11			
							2.12			
							2.13			
							2.14			
							3.10			
							3.17			
							4.09			
							4.10			
	OBKLAD VNITŘNÍCH PARAPETŮ		300 x 600 (598 x 298 x 8)	Keramický obklad, povrch hladký, matný, slazen vzorkováním při realizaci s podlahami v odstínech šedé.	typový výrobek, vzorkování při realizaci		-			
P3	EPOXIDOVÁ PODLAHA		-	Čtyřvrstvá dekorativní neklouzavá povrchová úprava z barevných křemičitých kamínků s epoxidovým uzavíracím transparentním nátěrem, v odstínech šedé. Zrnitost bude určena dle vzorkování při realizaci.	vzorkování při realizaci		2.04	4.04		
							2.06			
							2.07			
							2.08			
							2.09			
							3.04			
							3.06			
							3.07			
							3.08			
							3.09			
							3.10			
							3.11			
							3.12			
							3.13			
							3.14			
S2	SOKLOVÁ LIŠTA		-	Lišty ze zátěžového koberce, polyamid, šedé - odstín lazen k epoxidové podlaze	typový výrobek, vzorkování při realizaci		3.15			

P4	EPOXIDOVÁ PODLAHA		-	Čtyřvrstvá dekorativní neklouzavá povrchová úprava z barevných křemičitých kamínků s epoxidovým uzavíracím transparentním nátěrem, v odstínech šedé. Zrnitost bude určena dle vzorkování při realizaci.	vzorkování při realizaci		1.10 1.11 1.12 2.10 2.11 2.12			
	PŘECHODOVÁ LIŠTA		900 x 30	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení, řezáno dle šíře otvoru	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	32				
	PŘECHODOVÁ LIŠTA		1400 x 30	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení, řezáno dle šíře otvoru	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	2				
	PŘECHODOVÁ LIŠTA		1600 x 30	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení, řezáno dle šíře otvoru	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	3				
	DILATAČNÍ LIŠTA		2500 x 10	Hliníková dilatační lišta pod dlažbu se širokými perforovanými podpěrnými základnami pro extra stabilní upevnění pod dlažební plochu. Lišta je vyrobena z hliníkových profilů a poloviční vložky polyuretanu. Vodotěsný spoj. V místech podlahového vytápění.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	82,2 bm	2.01 2.02 3.01 3.02 4.01 5.01 5.02			