PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

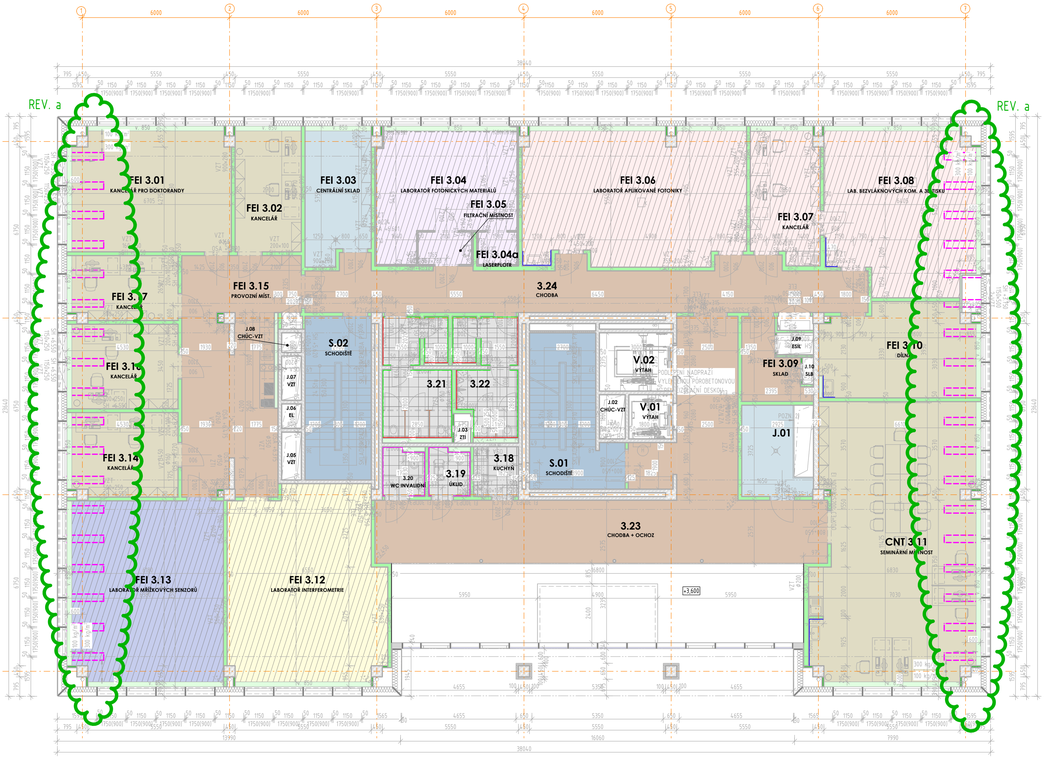

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ LABORATOŘE A KANCELÁŘE

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘIH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: HNĚDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: WC INVALIDNÍ A ÚKLID

PODLAHY

EPOXIDOVÁ STĚRKA

BARVA ŠEDÁ, PŘIBLIŽNĚ RAL 7038, MATNÝ POVRCH
SOKL ZE SHODNÉ STĚRKY PO OBVODU v.100 mm

POUŽITÍ: DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 600×600 mm
KLADENÍ NA ŠPÁR

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

SOKL Z NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU
VÝŠKA SOKLU 100mm

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY, TJ. BEZ 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2.5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE ON 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE μ ≥ 0,6
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFIKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLŇUJÍCÍ SE OHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ

POUŽITÍ: SCHODIŠTĚ

FABIONOVÝ SOKL

FABIONOVÝ SOKL
ZAOŠTŘOVACÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v.100 mm

POUŽITÍ: PRO MÍSTNOSTI S LINOLEEM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ V RAMENI SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25×200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ JEMNOZRNNÁ
ROZMĚR: 25×200 mm

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2.5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE ON 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE μ ≥ 0,6
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFIKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: SVĚTLE HNĚDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLŇUJÍCÍ SE OHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA – BÍLÁ

POUŽITÍ: KANCELÁŘE

ANTISTATICKÉ LINOLEUM

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ LINOLEUM
ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH
PRODUKT TVOŘEN JEDNOVRSTVOU HOMOGENNÍ KALANDROVANOU A LISOVANOU KONSTRUKCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ,
CHRÁNÍ PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2.0 mm
HMOTNOST ≤ 3200 g/m2
REAKCE NA OHEŇ BFL-S1
ELEKTRICKÝ ODPOR DLE EN 1081 106≤ RT ≤ 108 Ω
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 74 4501 MIN. 0,6
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI 0,02 mm
BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR
BARVA: ŠEDÁ

ANTISTATICKÉ LINOLEUM

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ LINOLEUM
ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH
PRODUKT TVOŘEN JEDNOVRSTVOU HOMOGENNÍ KALANDROVANOU A LISOVANOU KONSTRUKCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ,
CHRÁNÍ PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2.0 mm
HMOTNOST ≤ 3200 g/m2
REAKCE NA OHEŇ BFL-S1
ELEKTRICKÝ ODPOR DLE EN 1081 106≤ RT ≤ 108 Ω
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 74 4501 MIN. 0,6
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI 0,02 mm
BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR
BARVA: ZELENÁ

ANTISTATICKÉ LINOLEUM

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ LINOLEUM
ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH
PRODUKT TVOŘEN JEDNOVRSTVOU HOMOGENNÍ KALANDROVANOU A LISOVANOU KONSTRUKCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ,
CHRÁNÍ PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2.0 mm
HMOTNOST ≤ 3200 g/m2
REAKCE NA OHEŇ BFL-S1
ELEKTRICKÝ ODPOR DLE EN 1081 106≤ RT ≤ 108 Ω
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 74 4501 MIN. 0,6
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI 0,02 mm
BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR
BARVA: MODRÁ

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2.5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE ON 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE μ ≥ 0,6
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFIKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: SVĚTLE HNĚDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLŇUJÍCÍ SE OHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA – BÍLÁ

POUŽITÍ: KANCELÁŘE

OBRYS KOTEVNÍCH PROFILŮ PRO FASÁDU

(VIZ. D.3.4.11_b OK – DOPLNĚNÍ STROPU) 3.NP – 84744201

V MÍSTECH KOTVENÍ JE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY ODDILATOVÁNA OD ZBYTKU PODLAHY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LINOLEUM:
POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLŇUJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA EPOXID:
PROŘÍZNUTÍ A ZASKLOVNÁVÁNÍ SPÁR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLAŽBA:
POUŽITÍ SILIKONOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY V NAVRŽENÉ BARVĚ – ŠEDÁ

REV. a

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.18	KUCHYŇ	3.84
3.19	ÚKLID	3.46
3.20	WC INVALIDNÍ	3.52
3.21	WC ŽENY	13.27
3.22	WC MUŽI	11.63
3.23	CHODBA + OCHOZ	70.46
3.24	CHODBA	43.94
J.01	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	10.89
J.02	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.03	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.05	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.06	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.07	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.08	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.09	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.10	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
S.01	SCHODIŠTĚ	19.44
S.02	SCHODIŠTĚ	18.02
V.01	VÝTAH	0.00
V.02	VÝTAH	0.00
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		198.47

CNT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
CNT 3.11	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	75.78
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		75.78

FEI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
FEI 3.01	KANCELÁŘ PRO DOKTORANDY	33.56
FEI 3.02	KANCELÁŘ	14.00
FEI 3.03	CENTRÁLNÍ SKLAD	14.60
FEI 3.04	LABORATOŘ FOTONICKÝCH MATERIÁLŮ	26.42
FEI 3.04a	LASERPLOTR	2.14
FEI 3.05	FILTRAČNÍ MÍSTNOST	3.00
FEI 3.06	LABORATOŘ APLIKOVANÉ FOTONIKY	50.20
FEI 3.07	KANCELÁŘ	15.43
FEI 3.08	LAB. BEZVÁLEČKOVÝCH KOM. A 3D TISK	49.93
FEI 3.09	SKLAD	6.89
FEI 3.10	DÍLNA	23.63
FEI 3.12	LABORATOŘ INTERFEROMETRIE	49.68
FEI 3.13	LABORATOŘ MŘÍŽKOVÝCH SENZORŮ	47.78
FEI 3.14	KANCELÁŘ	15.50
FEI 3.15	PROVOZNÍ MÍST.	39.35
FEI 3.16	KANCELÁŘ	15.78
FEI 3.17	KANCELÁŘ	11.88
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		410.77

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ MATERIÁLU.
BARVA MATERIÁLU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU NAVAZOVAT NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROŘEZ BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STEJNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 268,800 m n. m.

ZMĚNY			DATUM	PODPIS
	4			
	5			
	6	ZAPRACOVÁNÍ DI	01/2026	Ing. arch. Michaela VÁCLAVOVÁ

INVESTOR:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB-TUO
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 999 500, ID datové schránky: xfkdtkn
e-mail: epodatelna@vsb.cz

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1151/32
746 01 Opava
tel. 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Michaela VACULOVÁ
	Ing. arch. Jana VEČEŘOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. 3.3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO

K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11

PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FORMÁT	10×A4
DATUM	07/2025
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS
MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.3.3.11_a.