

## 1X24W HF LI 830 WHI

G5	T16	24W T16		IP44	IK06			850°C
----	-----	---------	--	------	------	--	--	-------


Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo splňující dnešní moderní požadavky.

Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo v krytí IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16 x 24W, předřadník elektronický, těleso v provedení lisovaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva, koncové kryty v provedení tlakově odlévaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva a difuzor v provedení opálový polykarbonát. Dva vstupy pro kabel o Ø 19mm v zadní části tělesa, vylamovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přísazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2, 5mm<sup>2</sup> 4 x.


Rozměry: 616 x 60 x 90 mm

Celkový výkon: 26,9 W


Hmotnost: 1,3 kg

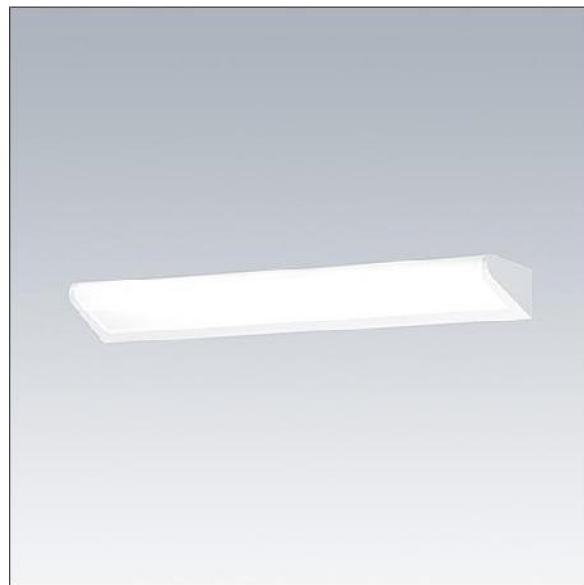

F\_P1.jpg

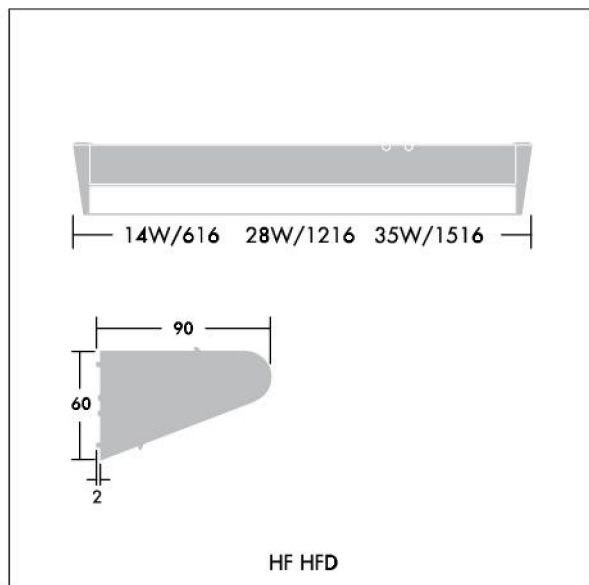

M\_LD3.wmf

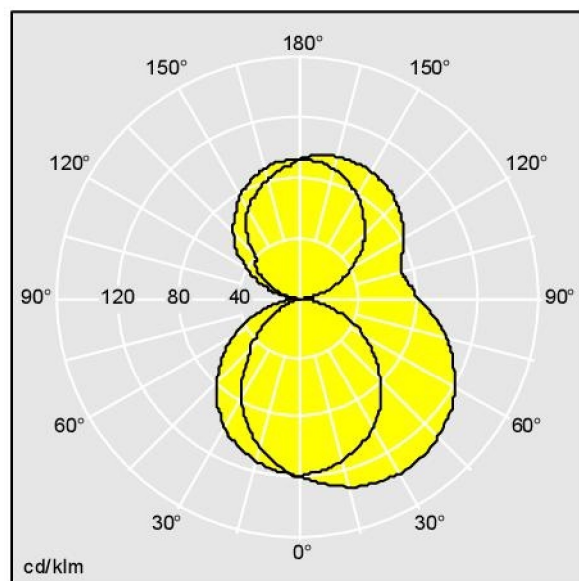

TLG\_SW\_96203172.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 1 x T16 / 24W

Světelný tok\*: 1237 lm

Jmenovitý světelný tok světelného zdroje: 1 x 1750 lm

Světelný výkon svítidel\*: 46 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 65 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP

Příkon svítidla\*: 26,9 W Výkonový faktor = 0,96

CELMA EEI: A2

Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Eta: 0,71 Eta horní: 0,31 Eta dolní: 0,40