


LED6400-840 PC MB HF

LED 50W AQUUP_L_MO_4K			IP66			IK08		CE	850 °C	T _a - 20 +35
-----------------------	--	--	------	--	--	------	--	----	--------	----------------------------

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou střední. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Poznámka: jestliže chcete svítidlo používat v prostředích s chemickými znečišťujícími látkami, vysokou nebo kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obraťte se na vašeho konzultanta.


Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm
Celkový výkon: 51,4 W
Světelný tok: 6400 lm
Světelný výkon svítidel: 125 lm/W
Hmotnost: 2,1 kg

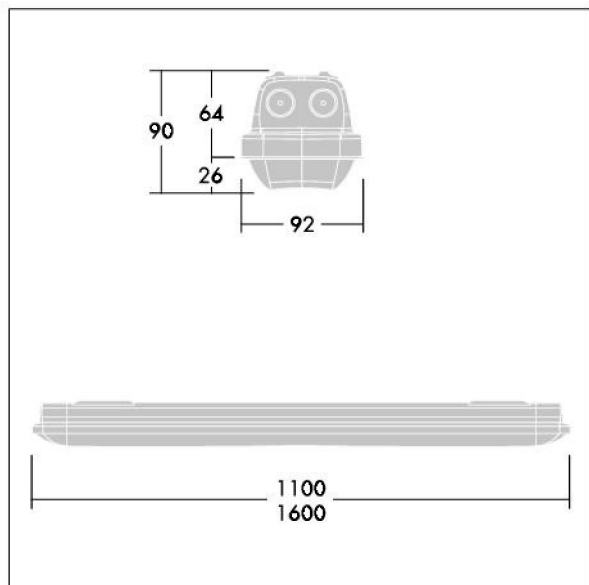

TLG_AQUP_M_LD1.wmf



TLG_AQUP_F_PDB_1600MED.jpg

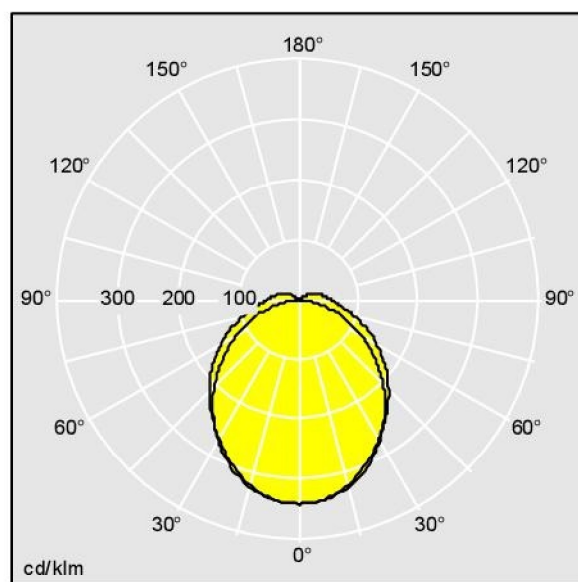

L_LED6400-840_PC_MB_HF.Idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 6400 lm
Světelný výkon svítidel*: 125 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 124 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Eta: 1,00 Eta horní: 0,07 Eta dolní: 0,93

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3
Střední dimenzovaná životnost*:
50000h L80 při/u 25°C
Předřadník: 1x HF_LC
Přikon svítidla*: 51,4 W Výkonový faktor = 0,96
Řízení: FO