

Pol.5 - úprava parapetu pod okny

Úprava krytování parapetu pod okny

dle zadání proběhně demontáž parapetních desek (horní i čelní kryt radiátorů) a ponechá se pouze stávající kovová konstrukce. Tuto konstrukci zhotovitel využije a případně upraví tak, aby bylo možné provést nové krytování parapetu vč. čelních desek, nově rozdělených na 4 části, z nich každá bude odjímatelná pro přístup k radiátoru.

Horní parapetní deska bude provedena z LTD tl. 36 mm v dekoru K360 Harbour Vintage Oak (Kronospan).

Čelní lamely a krytování, bude provedeno z LTD tl. 18-36 mm dle potřeby v dekoru U963 ST9 diamantově šedá (Egger).


ABS hrany - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových (kontaktních) hranách. Hrany ABS hrany jsou zakulacené - rádius R2. ABS hrany budou vždy provedeny v dekoru dané desky.

Ve spodní části se nachází stávající kabelový žlab (plastová lišta), který se zabuduje do spodní části čelního krytování parapetu.


Veškeré rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace. Zhotovitel interiéru, bude muset provést vlastní přesné zaměření na místě a zahrnout jej do výrobní dokumentace, kterou si nechá schválit investorem.

V horní desce budou provedeny větrací otvory, kterou budou opatřeny větracími mřížky pro cirkulaci vzduchu od radiátoru.


Půdorys

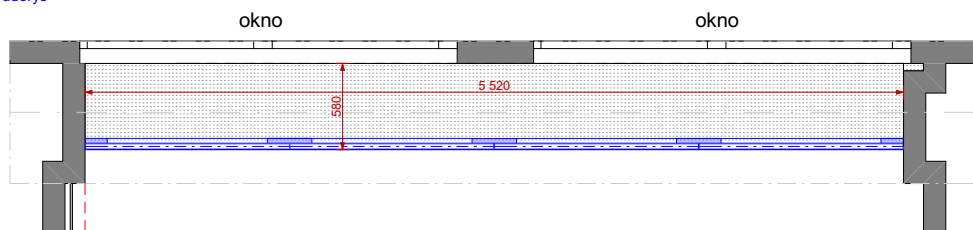

Pohled

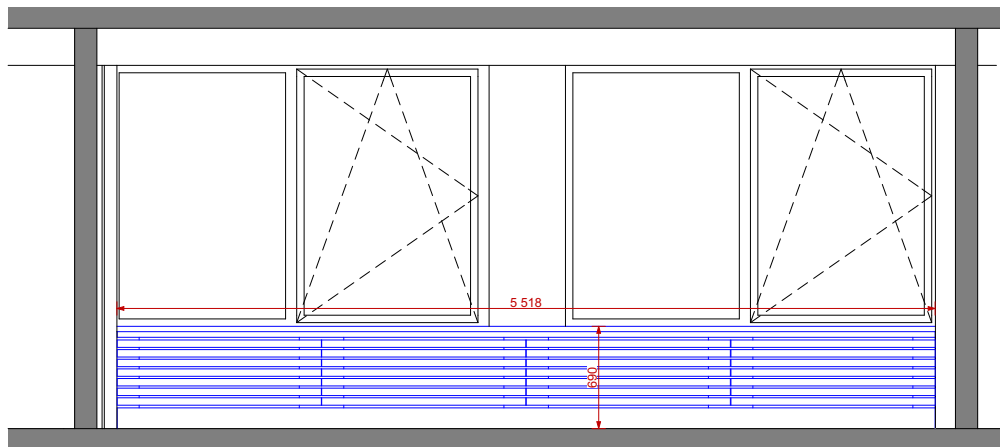

Řez

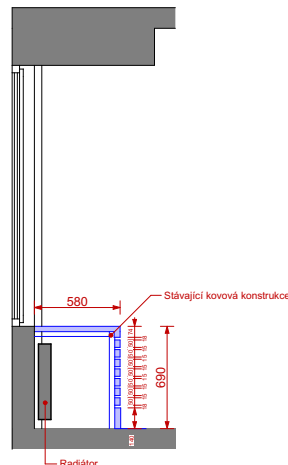

Stávající stav parapetu



Vizualizace nové podoby parapetu



Název:

Nové vybavení interiéru - zasedací místnost

Lokalita:

VŠB - TU, Ostrava

Vypracoval:

Ing. Adam Kašing

Obsah:

Projekt zasedací místnosti
list č. 05

K
project & design

07/2020