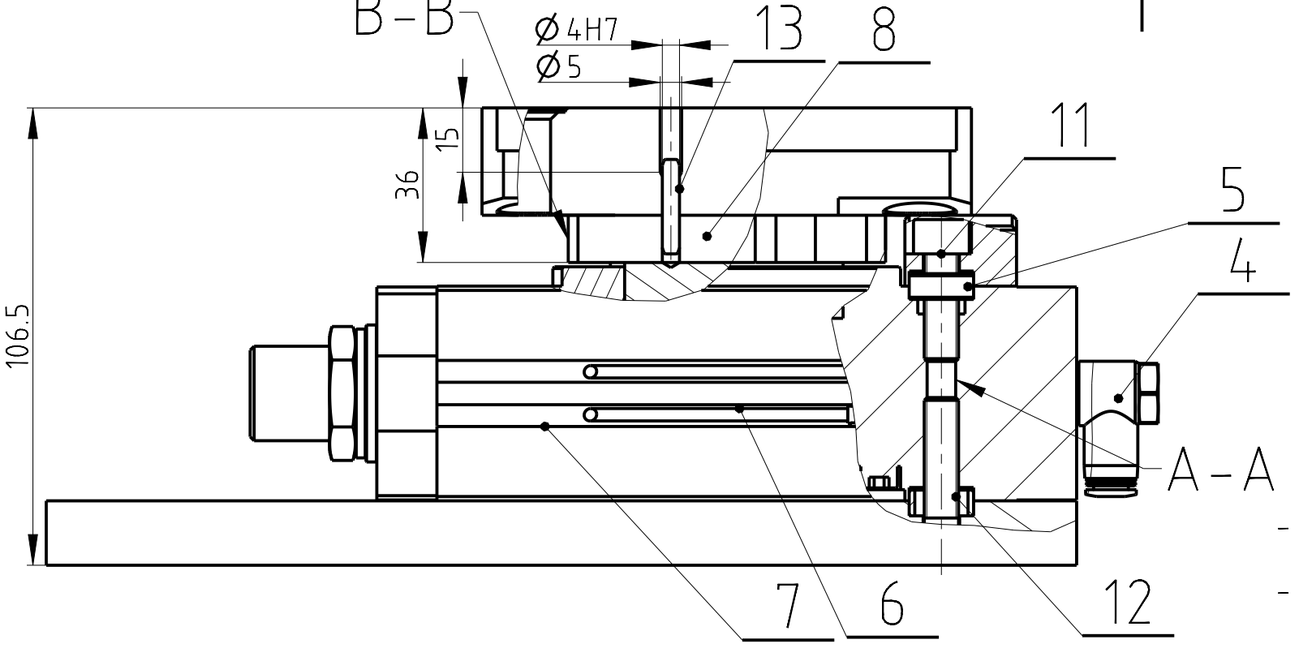

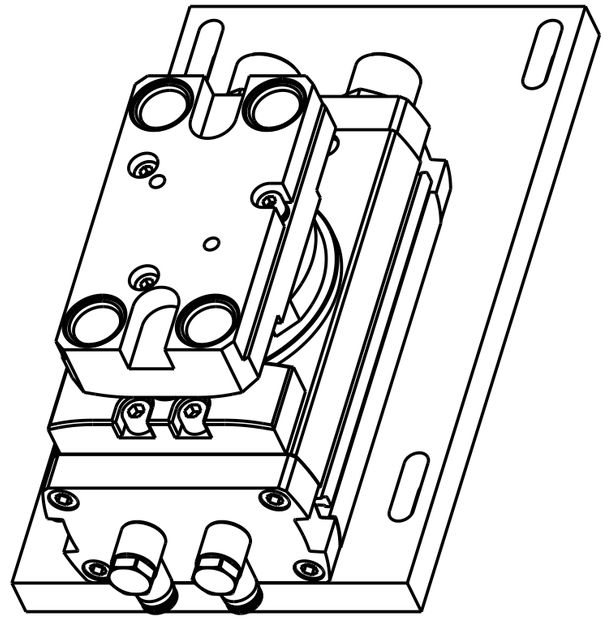

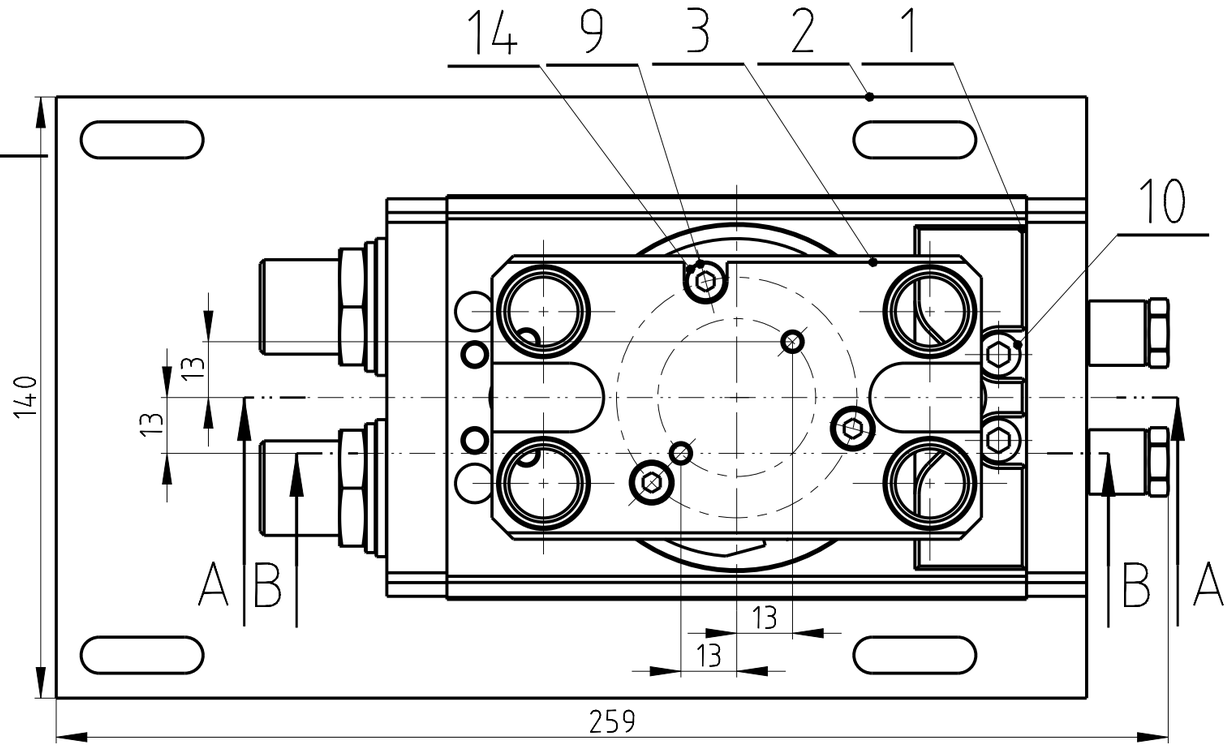

- VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE POJISTIT LEPIDLEM NA ZÁVITY
- PODPORU [1] DLE POTŘEBY DOBROUSIT

Poz.	Název - rozměr	Číslo výkresu/Polotovar	Materiál	T.odp.	C.hmot.	Název souboru	Počet kusů
14	NordLock NL5				0.00	NL5	3
13	Kolík 4x22 DIN6325				0.00	KOLIK_4X22_DIN6325	2
12	DIN912 M8x30 - 10.9				0.02	DIN912-M8X30-12_9	2
11	DIN912 M8x25 - 10.9				0.02	DIN912-M8X25-10_9	1
10	DIN912 M6x12 - 10.9				0.01	DIN912-M6X14-10_9	2
9	DIN912 M5x12 - 10.9				0.01	DIN912-M5X25-10_9	3
8	DHAA-G-Q11-32-B13-40				44304.62	2077119_DHAA-G-Q11-32-B13-40	1
7	DRRD 32-180-FH-Y9A				749393.06	1578512_DRRD-32-180-FH-PA	1
6	SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M8D				998.01	574334_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M8D	2
5	Pouzdro střižné FESTO ZBH-15				329.00	191409_ZBH-15	2
4	QSLV 1/8 - 6				5162.35	153087_QSLV-1_8-6	2
3	Lisovací deska	0550_04_02			1.15	550_DESKA	1
2	Základna	0550_04_01			1.31	0550_DESKA_TOCNA	1
1	Podpora	0550_04_03			0.21	0550_06_01_PODPORA	1

PŘED KOMPLETACÍ SESTAVY:
- SEŠROUBOVAT DÍLY [3] A [8]
- ODVRTAT KOLÍKOVÉ DÍRY Ø4H7
- ODVRTAT ROZŠÍŘENÍ Ø5
- ROZEBRAT
- ODJEHLIT HRANY

Index	Popis změny	Dne	Podpisy

VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
Katedra robotiky kat 354

Kreslil: Vocetka		Čistý rozměr	Materiál	Přesnost: ISO 2768 mK
Technický referent		Polotovar	Čistá hmotnost: 3 - 5Kg	Tolerování: ISO 8015
Přezkoušel		Měřítko: 1/2	Tř. odp.	Promítání	Číslo sestavy: 0550	Pozice
		Změna	Jazyk: CZ		Číslo výkresu: 0550_04	
		Datum vydání: 12.2.2019			Název, název souboru: Točna	
		Formát: A3	List		0550_04_TOCNA	