PŮDORYS 2.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

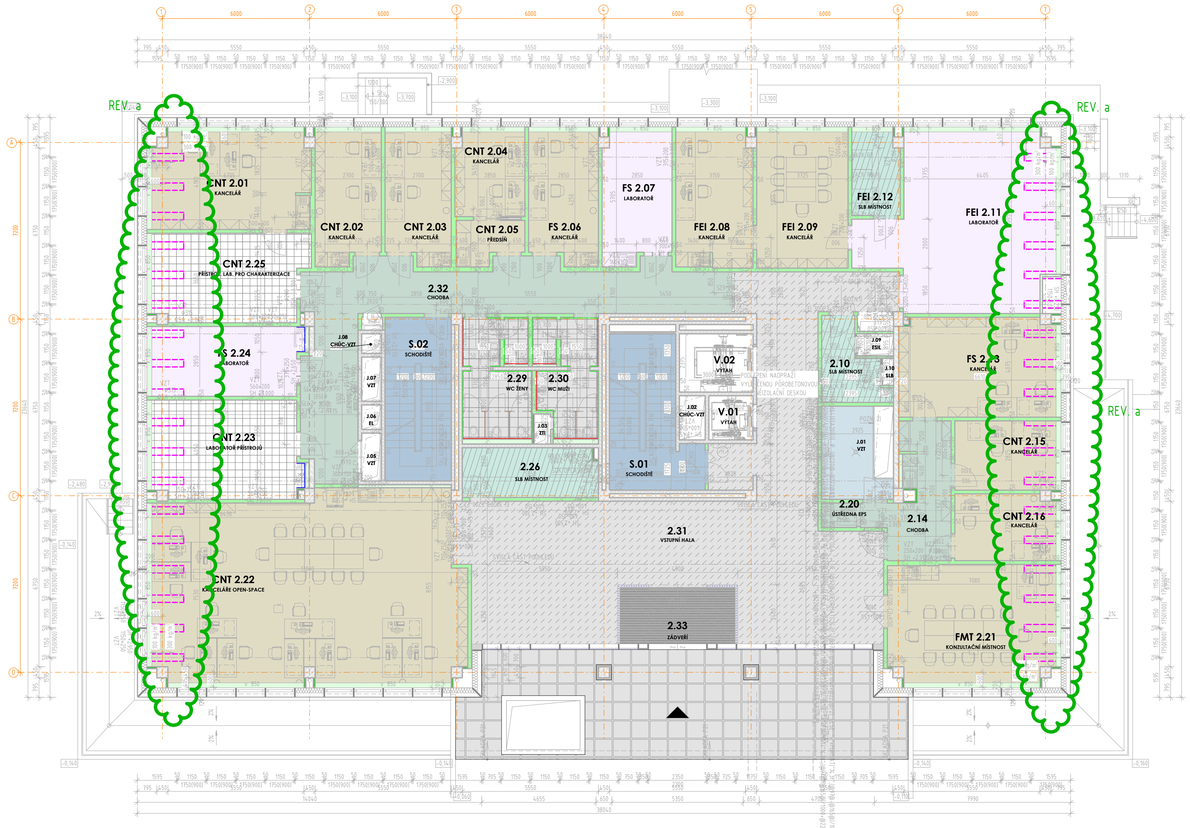

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: LABORATOŘE A KANCELÁŘE

PODLAHY

ČISTÍCÍ ZÓNA

VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ZE 75% VYROBENÁ ZE 100% RECYKLOVANÝCH VLÁKEN ECONYL
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 B_{fl} - s1
VYZTUŽENÍ KOBERCE STŘÍDAJÍCÍM SE PROUŽKY SILNÝCH KARTÁČOVÝCH VLÁKEN ODSTRAŇUJÍCÍCH PEVNÉ NEČISTOTY
CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca. 9 mm
SOUČÁSTÍ JE ULOŽENÍ V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU V. 8, Š. 30, TL. 2 mm
V MÍSTĚ ČISTÍCÍ ZÓNY BUDE VYNECHÁNA UVEDENÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA A PROVEDEN PODKLAD NIŽŠÍ O VÝŠKU RÁMEČKU - cca 8 mm

BARVA: PRUHOVANÝ ČERNÁ/ŠEDÁ
POUŽITÍ: VSTUPNÍ PROSTORY

EPOXIDOVÁ STĚRKA

EPOXIDOVÁ STĚRKA

BARVA ŠEDÁ, PŘIBLIŽNĚ RAL 7038, MATNÝ POVRCH
SOKL ZE SHODNÉ STĚRKY PO OBVODU v.100 mm

POUŽITÍ: DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 600×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

SOKL Z NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU
VÝŠKA SOKLU 100mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300×300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R9
BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

SOKL Z NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU
VÝŠKA SOKLU 100mm

FABIONOVÝ SOKL

FABIONOVÝ SOKL
ZAŽÍŽTOVACÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v.100 mm

POUŽITÍ: PRO MÍSTNOSTI S LINOLEEM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ V RAMENI SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25×200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ JEMNOZRNNÁ
ROZMĚR: 25×200 mm

PŘÍRODNÍ LINOLEUM



PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CQ, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2,5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE $\mu \geq 0{,}6$
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: KANCELÁŘE

LITÉ TERACO



TERACO

LITÉ TERACO, ŠEDÉ BARVY,
SE SMĚSÍ HRAMOROVÉ DRTI RŮZNÝCH FRAKCÍ, BARVIV A CEMENTU,
MATNÝ POVRCH

SOKL ZE SHODNÉHO MATERIÁLU
v.100mm

POUŽITÍ: VSTUPNÍ HALA

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CQ, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2,5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE $\mu \geq 0{,}6$
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: SVĚTLE HNĚDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: KANCELÁŘE

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CQ, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2,5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE $\mu \geq 0{,}6$
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: ŠEDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ
POUŽITÍ: LABORATOŘE

ANTISTATICKÉ LINOLEUM



ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH
PRODUKT TVOŘEN JEDNOVRSTVOU HOMOGENNÍ KALANDROVANOU A LISOVANOU KONSTRUKCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ.
ODOLNÁ PŘED CHEMICKÝM LÁTKAMI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2,0 mm
HMOTNOST ≤ 3000 g/m2
REAKCE NA OHEŇ Bfl-S1
ELEKTRICKÝ ODPOR DLE EN 1081 106≤§ RT ≤ 108 Ω
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 714500 MIN. 0,6
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI 0,02 mm
BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR
BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ

VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 600×600 mm, tl. 30mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH: RELIÉFNÍ, MATNÝ
VHODNÁ DO EXTERIÉRU
PROTISKLUZNOST: min. R11
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

OBRYS KOTEVNÍCH PROFILŮ PRO FASÁDU

(VIZ. D.3.4.10_b DK - DOPLNĚNÍ STROPU 2NP - 84/44201)

V MÍSTECH KOTVENÍ JE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY ODDALITOVÁNA OD ZBYTKU PODLAHY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LINOLEUM:
POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA EPOXID:
PROŘÍZNUTÍ A ZASKLENKOVÁNÍ SPÁR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLAŽBA:
POUŽITÍ SILIKONOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY V NAVRŽENÉ BARVĚ - ŠEDÁ

REV. a

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.10	SLB MÍSTNOST	6.99
2.14	CHODBA	14.36
2.20	ÚSTŘEDNA EPS	1.43
2.26	SLB MÍSTNOST	11.13
2.29	WC ŽENY	13.27
2.30	WC MUŽI	11.63
2.31	VSTUPNÍ HALA	118.95
2.32	CHODBA	49.44
2.33	ZÁDVEŘÍ	10.81
J.01	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	11.12
J.02	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.03	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.05	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.06	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.07	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.08	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.09	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
J.10	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
S.01	SCHODIŠTĚ	19.61
S.02	SCHODIŠTĚ	18.02
V.01	VÝTAH	0.00
V.02	VÝTAH	0.00

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 286.76

CNT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
CNT 2.01	KANCELÁŘ	27.06
CNT 2.02	KANCELÁŘ	14.77
CNT 2.03	KANCELÁŘ	14.77
CNT 2.04	KANCELÁŘ	19.20
CNT 2.05	PŘEDSÍŇ	4.79
CNT 2.15	KANCELÁŘ	12.23
CNT 2.16	KANCELÁŘ	17.69
CNT 2.22	KANCELÁŘE OPEN-SPACE	98.75
CNT 2.23	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	24.93
CNT 2.25	PŘÍSTROJ. LAB. PRO CHARAKTERIZACE	22.97

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 242.16

FEI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
FEI 2.08	KANCELÁŘ	17.74
FEI 2.09	KANCELÁŘ	21.59
FEI 2.11	LABORATOŘ	51.26
FEI 2.12	SLB MÍSTNOST	7.01

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 97.60

FMT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
FMT 2.21	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	34.40

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 34.40

FS

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
FS 2.06	KANCELÁŘ	15.54
FS 2.07	LABORATOŘ	15.28
FS 2.13	KANCELÁŘ	26.50
FS 2.24	LABORATOŘ	17.92

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 75.24

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ MATERIÁLU.
BARVA MATERIÁLU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU NAVAZOVAT NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROŘEZ BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STEJNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 268,800 m n. m.

ZMĚNY					
	c				
	b				
	a	ZAPRACOVÁNÍ DI	DATUM	01/2026	PODPIS: Ing. arch. Michaela VACULOVÁ

INVESTOR:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 991 500, ID datové schránky: a2kp5kv
e-mail: epodatelna@vsb.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1151/32
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT:	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Michaela VACULOVÁ
	Ing. arch. Jana VEČEŘOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.1. 3.3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO

FORMÁT	10×A4
DATUM	07/2025
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS

K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11

PŮDORYS 2.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1 : 100	D.1.1.3.3.10_a.